RAMSA

UHF帯　アンテナブースタアンプ　WX-904

暫定

■機器概要

- 本機はＵＨＦ帯ブースタアンプで、アンテナスタンドに直接取付けができます。
- 本機をUHF帯スペースダイバシティワイヤレス受信機と組合せますとデットポイントなど急激なS/Nの悪化や、同軸ケーブルの損失を補償することができます。
- 電源供給はＵＨＦアンテナ分配器から行なわれます。

■機器定格

受信帯域	450MHz～490MHz帯の指定 10MHz	利得	15dB±3dB
		雑音指数	3.5dB以下
電源入力	DC12～15V	周囲温度	0℃～＋40℃
消費電流	20mA	周囲湿度	40%～90%
入力端子	N形コネクタ50Ω　不平衡	寸法	110.5(幅)×40(高さ)×60.5(奥行)mm
出力端子	N形コネクタ50Ω　不平衡	重量	約360g
帯域内リップル	3dB以内	仕上げ	黒色塗装

■付属品

N形同軸接栓変換器……1
取扱説明書……1
保証書……1

■ブロックダイヤグラム

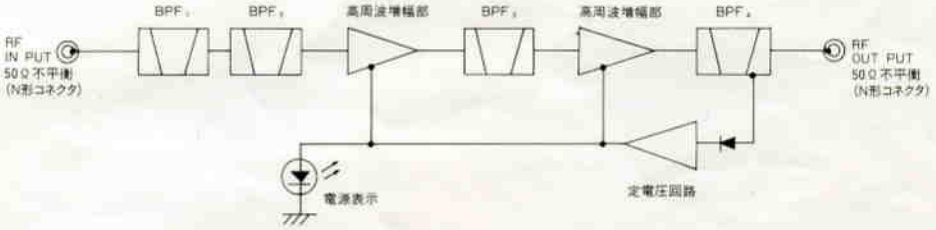

■外観寸法図

●本体

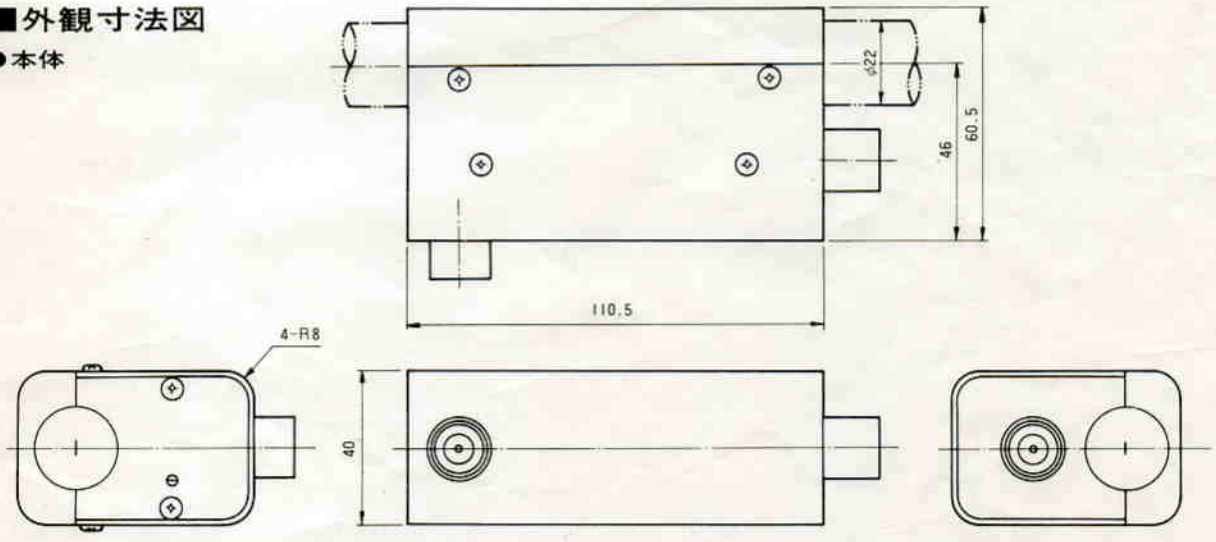

●N形同軸接栓変換器

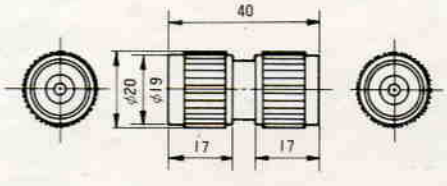

単位	mm
縮尺	1/2