

ミュージックチャイム WZ-105B

■機器概要

本機はバー式によるウエストミンスターの鐘2回と重音3回の演奏を行うチャイムでベルタイマーやアンブと組合わせて使用します。

■機器定格

電源	AC100V 50Hzまたは60Hz (指定)	ハム雑音	-40dB以下
消費電力	約3W	Aスイッチ容量	AC100V 3.5A
演奏曲目	ウエストミンスターの鐘と重音	寸法	504(高さ)×285(幅)×157(奥付)mm
演奏時間	約60秒	重量	約8kg
出力	-25dB 5kΩ	仕上	筐体：マルセル10YR6/1メラミン塗装 前扉：マルセルN-8メラミン塗装


■付属品

取付金具.....	2	皿木ねじ (2.9×20).....	6
		木ねじ (3.9×38).....	2



■楽符と動作時間区分



■外観寸法図

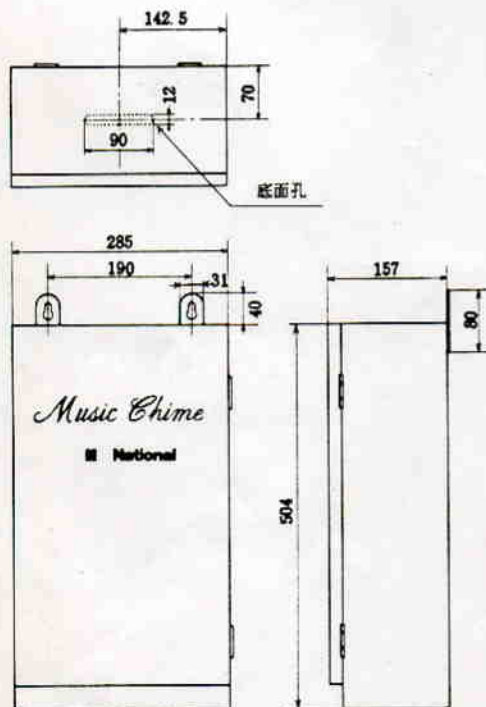

■回路図

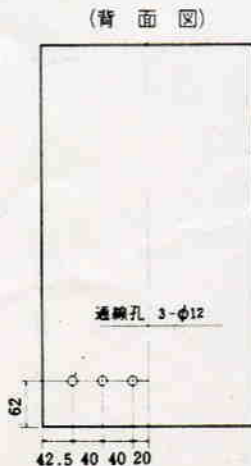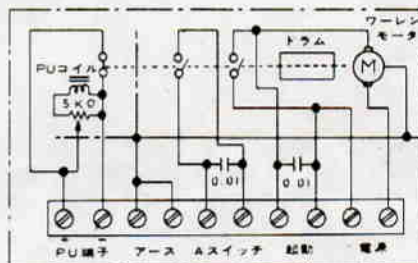

単位	mm
縮尺	1/10