

スピーカコネクタプレート WZ-701A WZ-702A

■概要

キャノンコネクタXLR-4-12C相当を1個接続できるポリキャップ付コネクタプレートです。(WZ-701A)
~~キャノンコネクタXLR-4-12C相当を2個接続できるポリキャップ付コネクタプレートです。(WZ-702A)~~

■定格

適合プラグ

WZ-701A：キャノンコネクタ XLR-4-12C相当

~~WZ-702A：キャノンコネクタ XLR-4-12C相当~~

使用ボックス

WZ-701A：XLR-4-13相当 1個

~~WZ-702A：XLR-4-13相当 2個~~

適合ボックス

WZ-701A：JIS C8337 1個用スイッチボックス

パナソニック電工(株)製 DS4811(カバーなし)

DS4911(カバー付)

~~WZ-702A：JIS C8337 2個用スイッチボックス~~

~~パナソニック電工(株)製 DS4912~~

寸法

WZ-701A：70(幅)×120(高さ)×40.5(奥行)mm
 25(取付面からの深さ)

~~WZ-702A：116(幅)×120(高さ)×40.5(奥行)mm
 25(取付面からの深さ)~~

重量

WZ-701A：約90g

~~WZ-702A：約175g~~

仕上げ

WZ-701A：プレート：アルマイトヘアライン

取付部：SPCC

亜鉛メッキクロメート処理


~~WZ-702A：プレート：アルマイトヘアライン~~

~~取付部：亜鉛メッキクロメート処理~~

■外観寸法図


●WZ-701A

※プレート取付ねじはプレートに取付済

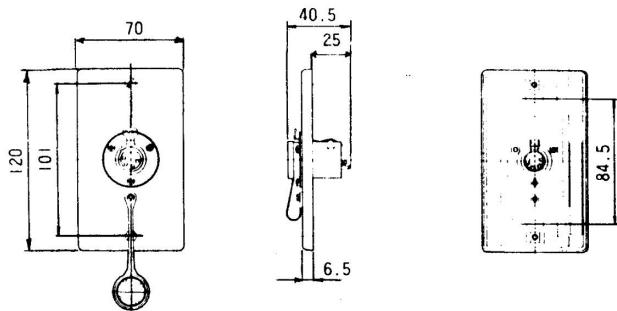


接続方法(WZ-701A/702A共通)

- 4ピン以上のコネクタについて規定はありませんが、スピーカ用コネクタとしては次の方法をおすすめします。

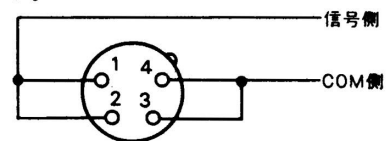

●WZ-702A

※プレート取付ねじはプレートに取付済

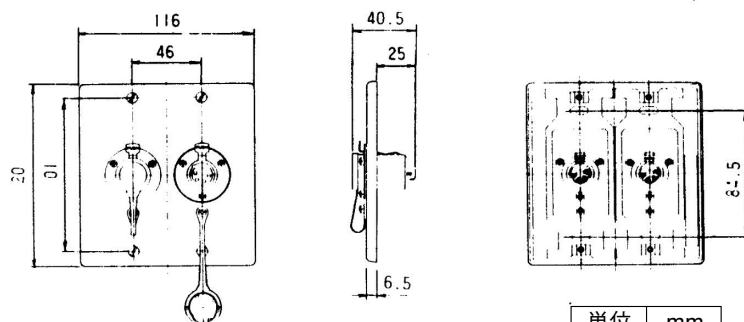

単位	mm
縮尺	1/5