

マイクロホンコネクタプレート **WZ-801A** **WZ-802A**

■概要

キャノンコネクタXLR-3-12C相当を1個接続できるポリキャップ付マイクコンセントプレートです。(WZ-801A)
~~キャノンコネクタXLR-3-12C相当を2個接続できるポリキャップ付マイクコンセントプレートです。(WZ-802A)~~

■定格

適合プラグ

WZ-801A：キャノンコネクタ XLR-3-12C相当

~~WZ-802A：キャノンコネクタ XLR-3-12C相当~~

使用コネクタ

WZ-801A：XLR-3-13相当 1個

~~WZ-802A：XLR-3-13相当 2個~~

適合ボックス

WZ-801A：JIS C8337 1個用スイッチボックス

パナソニック電工(株)製 DS4811(カバーなし)

DS4911(カバー付)

~~WZ-802A：JIS C8337 2個用スイッチボックス~~

~~パナソニック電工(株)製 DS4912~~

寸法

WZ-801A：70(幅)×120(高さ)×45(奥行)mm
 29.5(取付面からの深さ)

~~WZ-802A：116(幅)×120(高さ)×45(奥行)mm
 29.5(取付面からの深さ)~~

重量

WZ-801A：約103g

~~WZ-802A：約200g~~

仕上げ

WZ-801A：プレート：アルマイトヘアーライン

取付部：SPCC

亜鉛メッキクロメート処理

~~WZ-802A：プレート：アルマイトヘアーライン~~


~~取付部：SPCC~~

~~亜鉛メッキクロメート処理~~


■外観寸法図

●WZ-801A

※プレート取付ねじはプレートに取付済

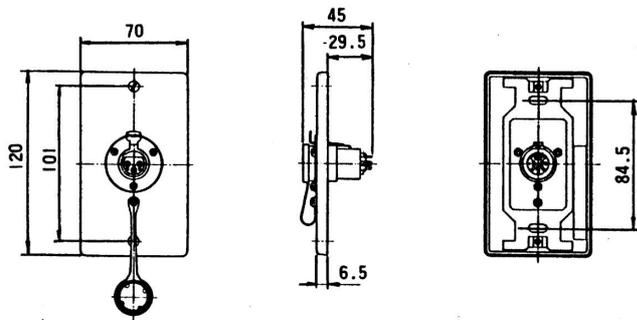


接続方法(WZ-801A/802A共通)

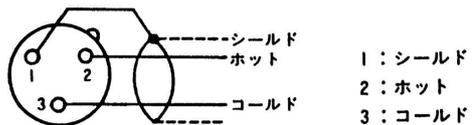

●WZ-802A

※プレート取付ねじはプレートに取付済

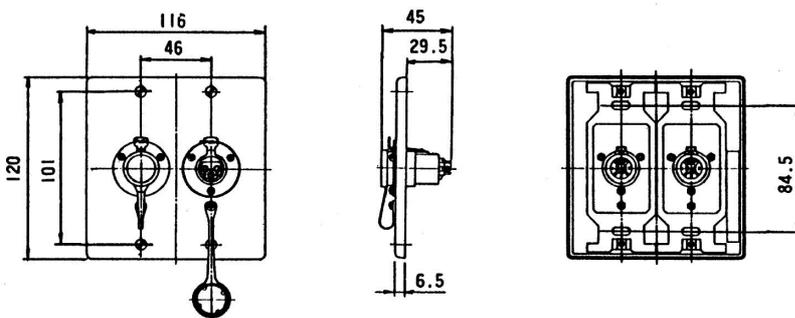

単位	mm
縮尺	1/5