

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2009年6月現在のものです。

デジタル IC プレーヤー WZ-DP150

■概要

- ・WZ-DP250 および付属の設定支援用 PC ソフトで作成した SD メモリーカードの音声を再生できるプレーヤーです。
- ・本体にも内蔵メモリーがあり、SD メモリーカードなしでもチャイム放送などが可能です。
- ・1U ハーフサイズで、省スペースでの設置が可能です。

■仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz (付属の AC アダプター使用時)、または DC24 V 250 mA
消費電力、消費電流	AC アダプター使用時：6 W (本体電源スイッチ「切」のとき 0.5 W) DC24 V 入力時：250 mA
寸法	幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行き 300 mm (突起部含まず)
使用温度範囲	0℃ ~ +45℃ (AC アダプターのみ 0℃ ~ +40℃)
質量	約 1.8 kg (AC アダプター含まず)
仕上げ	前面パネル：AV ライトグレイ色 ABS 樹脂 (マンセル N8 近似色) 上カバー：AV ライトグレイ色 塗装鋼板 (マンセル N8 近似色)
音声入力 1 (後面)	ピンジャック×2 (内部にてミックス) 入力インピーダンス：10 kΩ 定格入力レベル：-10 dBV (調節つまみ付) 最大入力レベル：+10 dBV ミキシング放送で使用可能
音声入力 2 (前面)	φ3.5 複式フォンジャック、平衡 入力インピーダンス：10 kΩ 定格入力レベル：-65 dBV (調節つまみ付) ミキシング放送で使用可能
音声出力 (後面)	ピンジャック×2 (モノラル) 適合負荷インピーダンス：10 kΩ 以上 定格出力レベル：-10 dBV (調節つまみ付) 最大出力レベル：+10 dBV
モニター出力 (前面)	φ3.5 複式フォンジャック、モノラル 適合負荷インピーダンス：16 Ω 以上 最大出力：10 mW (32 Ω) 出力調節つまみ付
制御入力	スクリューレス端子台、2.5 mm ピッチ、適合線材 AWG#22 (φ0.65) ~ #28 接点形式：無電圧メイクおよびオープンコレクター出力に対応 (制御電流 3 mA) 接点数：12
動作中出力	スクリューレス端子台、2.5 mm ピッチ、適合線材 AWG #22 (φ0.65) ~ #28 接点形式：リレー出力 接点容量：1 A
シリアル制御	RS-232C、コネクタ：D-SUB 9 ピンオス、対応ケーブル：RS-232C クロスケーブル
蓄積メディア	SD メモリーカード：1 スロット、64 MB~2 GB に対応 推奨カード：パナソニック(株)製 miniSD カードと microSD カードには非対応 (アダプターを使用しても不可) 本体内蔵メモリー：工場出荷時には、以下 8 種の音源を内蔵 ウェストミンスターの鐘、ウェストミンスターの鐘+重音 3 音、 重音 3 音、おもいで、ラジオ体操第一 (ピアノ伴奏のみ)、 蛍の光、コールサイン (上り 4 音、下り 4 音) ※内蔵メモリー音源は、制御入力で起動させて下さい。
蓄積フォーマットと蓄積時間 (SD メモリーカード 1 GB あたり)	高音質：WAV 形式、モノラル、20 Hz~20 kHz 約 3.3 時間 標準：独自形式、モノラル、20 Hz~20 kHz 約 13 時間 エコノミー：独自形式、モノラル、20 Hz~11 kHz 約 19 時間 MP3 形式：固定ビットレート形式に対応 128 kbps/44.1 kHz、ステレオ、20 Hz~20 kHz、約 18 時間 (両 ch がミキシングされてモノラル再生) 64 kbps/44.1 kHz、モノラル、20 Hz~20 kHz、約 36 時間
制御可能なメッセージ数	本体前面操作、バイナリー：SD メモリーカード 254、内蔵メモリー 127 (プログラムメッセージと組み合わせメッセージの合計数は 50) ダイレクト、パルス：12 (スタート、ストップなし)、10 (スタート、ストップあり) (SD メモリーカード、内蔵メモリー合計) RS-232C：SD メモリーカード 198 (プログラムメッセージと組み合わせメッセージの合計数 50)

※ 本機は業務用ですので、一般家庭用オーディオレコーダーで録音した SD カードは再生できません。

■付属品

取扱説明書	1冊	ACアダプター (DCケーブル長 約1.5m)	1本
保証書	1式	ユーロブロックソケット (DC24V用)	1個
CD-ROM※	1枚	束線バンド	3本
操作ガイド	1冊	電源ケーブル (約1.8m)	1本


※CD-ROMには、設定支援ソフトと取扱説明書 (PDF ファイル) が収められています。

付属 CD-ROM 内の取扱説明書 (PDF ファイル) をご覧になるには、アドビシステムズ社の Adobe® Reader® (バージョン 5 以上) が必要です。


- ・SD メモリーカードは付属していません。
- ・ラックマウント用金具は付属していません。

■外観寸法図

●前面

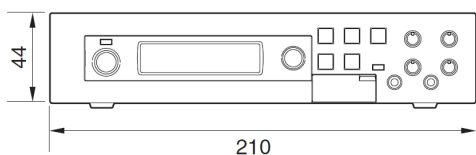

●側面

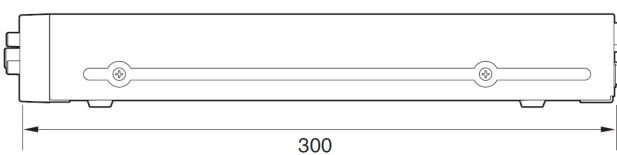

●後面

