

製品には、ご使用上の警告表示ラベルが貼付されています。

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
・本器は、ポータブルトランシーバー WX-CT11専用の充電電池パックです。  
・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



### 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 危険

+プラス、-マイナスの端子間は針金などの金属で接続しない



禁止

発熱・破裂の原因になります。

漏液したとき、“液”が目に入ると危険



失明の恐れがあります。こすらずにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

専用電池パックです。指定以外の機器に使用しない



禁止

漏液・発熱・破裂の原因になります。

火の中に投入したり、加熱しない



禁止

発熱・破裂の原因になります。

+プラス、-マイナスを逆に使用しない



禁止

漏液・発熱・破裂の原因になります。

専用の充電器以外で充電しない



禁止

漏液・発熱・破裂の原因になります。

直接半田付けしない



禁止

漏液・発熱・破裂の原因になります。

分解・改造しない



分解禁止

漏液・発熱・破裂の原因になります。

## 警告

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には充電をやめる



漏液・発熱の原因になります。

## 注意

充電電池パックを水や海水にぬらさない



水ぬれ禁止

発熱やサビの原因になります。

カバーをはがしたり、傷をつけない



禁止

発煙・発火の原因になります。

## 使用上のお願い

- 初めて使用するときや長期間（3ヶ月以上）使用しなかったときは、1回の充電では十分に充電されない場合があります。これは電池の特性によるものです。その場合は、2～3回充放電を繰り返してください。
- 電池は、使用していなくても自己放電によって容量が低下しますので、必ず充電を行ってから使用してください。
- 充電電池パックは消耗品です。電池の寿命は使用環境により異なります。正しい充電を行っても、使用時間が著しく低下したときは寿命ですので、新しい充電電池パックと交換してください。
- 強い衝撃を与えたり、高温の場所での使用や放置はしないでください。
- 長期保存（1年以上）の際は、容量低下を防ぐため、最低6ヶ月に1回は充放電を行ってください。
- 寿命低下の原因となりますので、ポータブルトランシーバーの電源スイッチは、使用後切り忘れないようにしてください。
- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池のリサイクルにご協力ください。



Ni-MH

## 充電電池専用ケース（別売）への組み込みかた

1. フタの切り込みに指を引っかけて外し、充電電池パックと充電電池専用ケースのコネクターを接続します。
2. 接続したコネクターを図2の位置に置き、充電電池パックはラベル面を上にして装着します。
3. 充電電池専用ケースのフタをしっかりとはめ込みます。

※フタのツメを充電電池専用ケース前面のくぼみにはめ（図1）、2カ所（図3）を”カチッ”という音がするまで押してください。

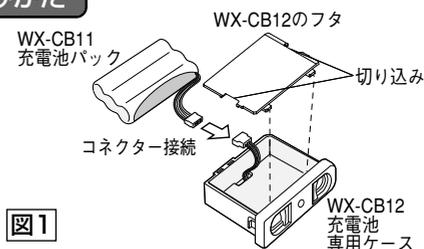


図1




図2



図3

## 仕様

定格電圧／定格容量	DC3.6 V／700 mAh
電池	ニッケル・水素蓄電池
使用温度範囲※	充電時：0℃～+35℃
	使用時：0℃～+40℃
	保存時：-20℃～+45℃（6カ月以内）
湿度	45%～85%
寸法	幅47.5 mm 長さ31（突起部含まず）mm 厚さ10.5 mm
質量	約40 g
仕上げ	熱収縮性チューブ・オレンジ

※この範囲外では性能劣化の原因になります。

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品番	WX-CB11
販売店名	電話	( )	-		

## パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号  
電話 フリーダイヤル 0120-878-410