


Panasonic

800 MHzワイヤレス

チューナーユニット

取扱説明書



品番 **WX-D4004**

このたびは、チューナーユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

商品概要

本機は、ポータブルCDアンプ WE-370専用の800 MHz帯PLLチューナーユニットです。

- デッドポイント（受信が途切れる場所）が少ないダイバシティ受信方式を採用。安定した受信が可能です。
- 任意の受信周波数に合わせられる切替スイッチ付き。ご購入後でも受信チャンネルを変更できます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

組み込みは、販売店に依頼する



組み込みには技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

分解しない、改造しない



火災や感電の原因になります。

分解禁止

- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。


組み込みは、アンプの電源を切ってから行う



感電の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

各部のなまえ

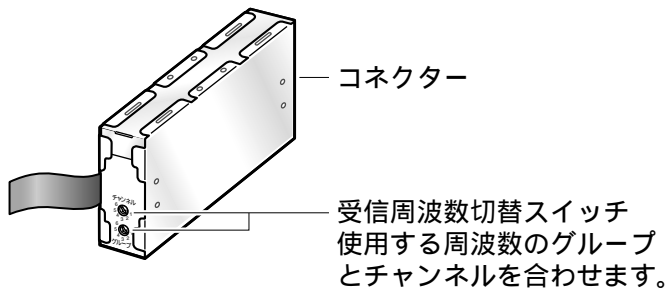


付属品 (ご確認ください)

取扱説明書 (本書)..... 1


受信周波数の合わせかた

- 使用する周波数を“受信周波数表”から選択し、グループとチャンネルをそれぞれ合わせます。表にないグループやチャンネルに合わせると受信できません。
- 2台取り付けるときは、必ず同じグループの異なるチャンネルに合わせてください。混信の原因となります。

グループ・チャンネル
設定用ドライバー
(WE-370付属品)



[チャンネル表示ラベルの表示例]
(WE-370付属品)



取り付けかた

ポータブルCDアンプの取扱説明書をご覧ください。

仕様

電源	DC12 V、90 mA
受信電波型式	F3E
受信方式	ダイバシティ、ダブルスーパーヘテロダイン
受信周波数	PLLシンセサイザー可変切替式 (下表による)
受信感度	20 dB μ V (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、SN30 dB)
信号対雑音比	50 dB以上 (変調1 kHz、偏移 \pm 5 kHz、60 dB μ V入力)
周波数特性	50 Hz~15 kHz (50 μ sエンファシス)
音声出力	-20 dB (0 dB=0.775 V)
外形寸法	幅60 mm 高さ22 mm 奥行110 mm
質量	約120 g

●受信周波数表

周波数 (MHz)	グループ (下2桁目)			チャンネル (下1桁目)		
	1	2	3	4	5	6
806.125	B11					
806.250		B21				
806.375	B12					
806.500		B22				
806.625			B31			
806.750				B41		
806.875			B32			
807.000		B23				
807.125	B13					
807.250						B61
807.375			B33			
807.500				B42		
807.625					B51	
807.750	B14					
807.875		B24				
808.000				B43		
808.125					B52	
808.250			B34			
808.375					B53	
808.500		B25				
808.625			B35			
808.750					B54	
808.875		B26				
809.000	B15					
809.125				B44		
809.250			B36			
809.375				B45		
809.500	B16					
809.625					B55	
809.750				B46		

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です

お買い上げ日

年 月 日 品番

WX-D4004

販売店名

☎ () -

松下電器産業株式会社

AV&セキュリティビジネスユニット

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410