

取扱説明書

ラベリアマイクロホン

品番 WM-LA004



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

商品概要

本機はワイヤレスマイクロホン (WX-DT130、WX-TA841、WX-TB841) 用の小型無指向性ラベリアマイクロホンです。

付属品をご確認ください

ネクタイピン型マイククリップ (縦型)	1個
ネクタイピン型マイククリップ (横型)	1個
安全ピン型マイククリップ	1個
ウインドスクリーン (ウレタン)	1個
ウインドスクリーン (カラー金属)	1個
ソフトケース	1個
取扱説明書 (本書)	1冊
保証書	1式

免責について

- 弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。
- ①本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ②お客様の誤使用や不注意による障害または本商品の破損など不便・損害・被害
 - ③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
 - ④本商品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、拡声ができないことなどで被る不便・損害・被害
 - ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

屋外で使用のとき雷が鳴り出したら、体から離す

- 落雷の原因となります。
- 直ちに使用をやめ、体から本機を遠ざけてください。

異常があるときは、すぐ使用をやめる

- 煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因となります。
- 直ちに販売店にご連絡ください。

水をかけたり、ぬらしたりしない

- 火災や感電の原因となります。
- 水ぬれ禁止**

分解しない、改造しない

- 火災や感電の原因となります。
- 分解禁止**
- 修理や点検は、販売店にご依頼ください。

注意

ケーブルを引っ張らない

- 故障の原因となります。
- 禁止**

ケーブルを傷つけない

- 重いものを載せたり、はさんだりするとケーブルが傷つき故障の原因となります。
- 禁止**

■ 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■ その他ご不明な点は下記へご相談ください。

システムお客様ご相談センター

電話 **0120-878-410** 受付：9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは
https://biz.panasonic.com/jp-ja/support_cs-contact

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック コネクト株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック コネクト株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号


各部の名前

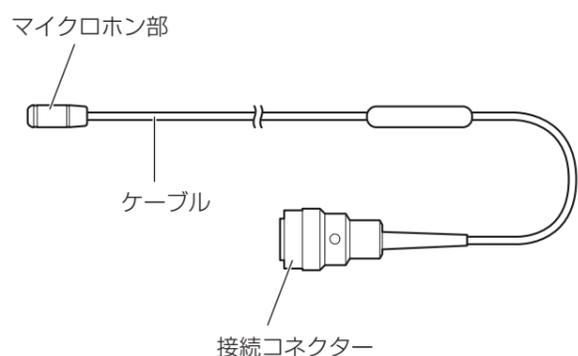

接続のしかた

接続コネクタを押しながら接続し、右に回してロックしてください。


● WX-DT130への接続例

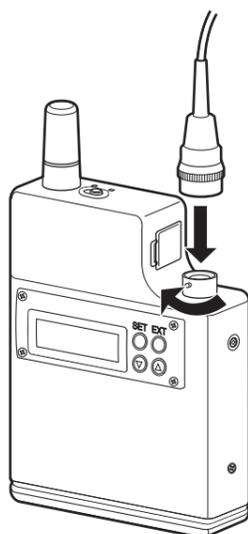

仕様

方式	: バックエレクトレット・コンデンサー型
周波数特性	: 20 Hz~20 kHz
指向性	: 無指向性
感度	: -40 dBV±3 dB (0 dB=1 V/Pa)
自己雑音	: 28 dB SPL
最大入力音圧	: 130 dB SPL
電源	: 本体より供給
ケーブル	: φ2 mm 2芯シールド線 1.2 m
使用温度範囲	: 0℃ ~ +40℃
寸法	: φ6 mm × 15 mm (マイクロホン部)
質量	: 約22 g
仕上げ	: 黒クロメート処理

周波数特性

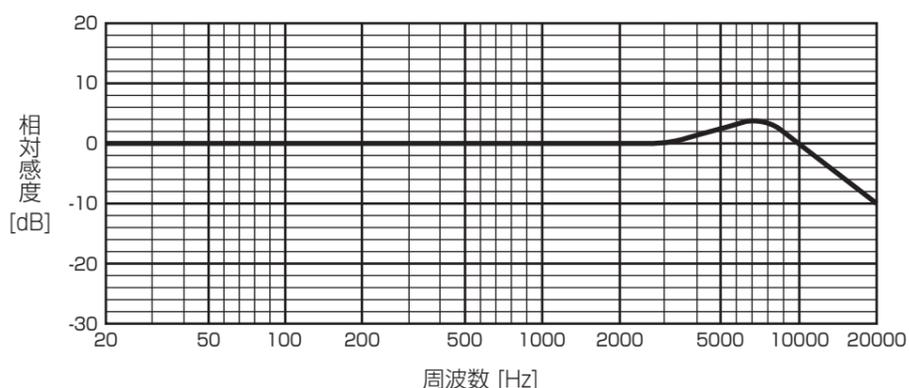


付属品の取り付けかた

● マイクホルダーの取り付けかた

付属のマイククリップは、3種類あります。用途に合わせて選択してください。

- ①マイククリップのスプリング部分をつまみ、スプリング内径を広げます。
- ②マイクロホン部のストッパー溝に合わせて取り付けてください。

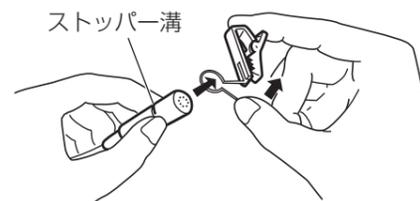


- ③マイクロホンは、マイククリップでネクタイや襟などにとめてください。とめる位置はできるだけ口もとに近い方が、より明瞭な音質が得られます。

● ウィンドスクリーンの取り付けかた

本機を屋外、または風の多いところでご使用になるときは、必ずウィンドスクリーンを取り付けてご使用ください。

ウィンドスクリーンの取り付けは、ウィンドスクリーンの根元（樹脂部）を持って静かにマイクロホン部に挿入してください。外すときも同様に、静かに抜いてください。

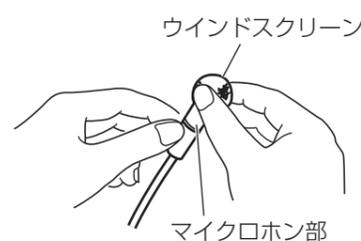

※ウィンドスクリーンは長期使用により劣化する消耗品です。交換は販売店に依頼してください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは異常があるときは、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 ラベリアマイクロホン
- 品番 WM-LA004
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、以下の部品については消耗品ですので、保証期間内であっても「有料」とさせていただきます。
・ウィンドスクリーン (ウレタン)..... (A9AA2798C4)
・ウィンドスクリーン (カラー金属)..... (A9AA2797B4)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

アフターサービスについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店または保証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせください。