

**Panasonic**

# コールサインユニット

品番 WU-Z05

## 工事説明書

★工事の前に、この説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。また、工事の際は、取り付ける機器側の電源プラグを必ず抜いてから行ってください。

## 概 要

本ユニットは、ハイパワーアンプ、ミキサーユニットなどの内部組込式コールサインユニットです。押しボタンおよび外部起動により電子音を演奏します。又、本ユニットの切換スイッチにより5種類の電子音を選択できます。

\*外部起動とは …… プログラムコントローラー、ベルタイマー、リモコンマイクなどから起動させることです。

## 取付けかた

取り付ける機器側の説明書をお読みください。

## 電子音の選曲のしかた

基板上の選曲スイッチSW2を下表のように設定することにより5つの電子音を発生します。


- ※1 ●印はSW2がONの状態をしめします。  
 ※2 出荷時は「上り4音」に設定されています。

*1 SW2			メロディ	演奏時間
1	2	3		
	●	●	*2 上り4音	約3秒
●		●	下り4音	約3秒
		●	ウェストミンスターの鐘	約21秒
●	●		2音3回	約9秒
	●		家路	約65秒

## 音量調整のしかた

コールサイン音量はVR1 [LEVEL]により調整します。

- ※出荷時には最大レベル（時計方向いっぱい）に設定されています。

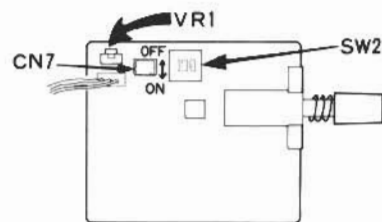

コールサイン基板(部品取付面)

## 定格・付属品

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定格</li> <li>電 源 : DC24V 5mA</li> <li>出 力 : 出力 300mV(p-p)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 付属品</li> <li>取付用ねじ (M3×6)..... 2</li> <li>接続コード..... 1</li> <li>「コールサイン」ラベル..... 1</li> <li>コードクランプ..... 1</li> </ul> |
|--|--|

## 松下電器産業株式会社

### ブロードメディア本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号  
 電話 フリーダイヤル 0120-878-410