


# DIGITAL VISION KARAOKE SYSTEM

省スペースで大容量、先進のデジタル動画カラオケシステム

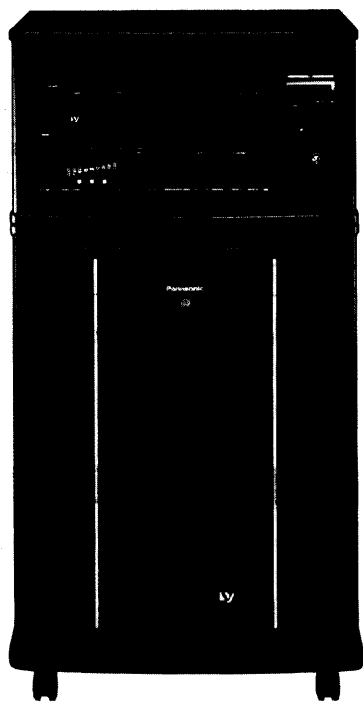

デジタルビジョンカラオケシステム

**DV100 シリーズ** システム標準価格 1,834,000円(税別)  
(ビルコインマシン・システムラック込み)

## ●12cm ディスク1枚に74分、平均17曲の動画と音楽を収録

DV100シリーズでは、CDサイズの12cmディスクを採用。高度な圧縮技術により、クリアなデジタル映像（フル動画）とデジタル音声、歌詞が収録されています。

## ●コンパクトで省スペース、業務用に最適

CDチェンジャーは、幅47×高さ79.5×奥行27.8cmのコンパクトサイズ。CDサイズの12cmディスク採用のDVだからこそ実現できた省スペースカラオケシステムです。さらに、CDチェンジャーとコントローラーはセパレート方式で最大40mまで離すことができ、場所を選ばずスペースに合ったレイアウトが可能です。

## ●ディスク360枚収納の大容量

1台のCDチェンジャーにディスク360枚・6,120曲分（1枚17曲入りソフト使用時）と、大量のソフトを収納。多彩なリクエストに対応できます。

## ●片手でラクラク選曲、多彩な機能が簡単操作で可能

DV100シリーズは、ボタン1つで選曲できる全自動方式。忙しい業務の合間でも簡単に操作できます。さらに、予約曲番や演奏曲番などの情報をモニター画面に表示して選曲ミスを防ぐ「オンスクリーン機能」など、高級業務用カラオケにふ

さわしい多彩な機能を搭載しています。

●曲間5秒のスピーディー演奏を実現したデュアル方式  
2台内臓されたプレーヤーが交互に演奏するデュアル方式により、曲間はわずか5秒。次の曲への移行がスムーズに行えます。

## ●予約曲8曲まで曲名表示


オプションの曲名表示ボード（ティチクソフト専用）をセットすれば、歌い終わる約20秒前に次曲を画面表示。さらに8曲までの予約曲も、曲間/演奏停止時に一挙に画面表示します。

この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

**Panasonic**

## 便利で実用的な先進機能を搭載、しかも簡単操作


DVコントローラー  
SH-XA100-K

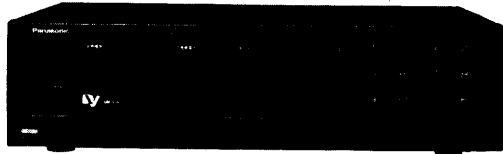


ミキシングアンプリファイヤー  
SU-K100-K



DVオートチェンジャー  
SL-PF100-K

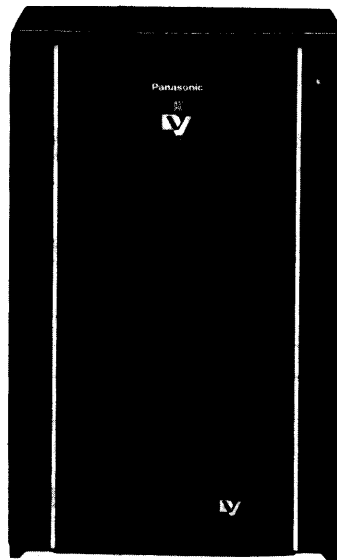

ビル/コインマシン  
SH-WA100-K



リモートコントローラー  
SH-R100-K



● DVオートチェンジャーを、この1台で集中操作  
(DVコントローラー SH-XA100-K)

- ・歌い出し、割込み、予約確認、取り消しなど、よく使う機能がボタン1つで迅速に対応。
- ・文字盤にライトアップ方式を採用。薄暗い場所でもキーイッチがグリーンに光り、見やすく安心。

● 幅47×高さ75.9×奥行27.8cmのsmallサイズ  
(DVオートチェンジャー SL-PF100-K)

- ・12cm ディスク360枚収納の大容量。
- ・ホコリなどの侵入を防ぐ高密度設計に加え、湿度や温度の変化に対応するエアフィルター機構も搭載。
- ・高級感と先進性を演出する、黒一色の優雅なフォルム。

● 音程を自在に設定できる8ステップのデジタルキーコントローラー搭載

(ミキシングアンプリファイヤー SU-K100-K)

- ・減衰時間/繰り返し間隔を自由に設定できるデジタルエコー。
- ・4入力を自動的に切り換えるオートソースセクター内蔵。

● 液晶表示で選曲番号を確認できる「お知らせ窓付リモコン」

(リモートコントローラー SH-R100-K)

- ・離れた場所から簡単・確実に選曲できるワイヤレスリモコンを標準装備。

この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

**Panasonic**


# DIGITAL VISION KARAOKE SYSTEM

カラオケの魅力にさらに磨きをかける充実のオプション

## DV100シリーズ・システムアップ例

### パナソニック DVカラオケシステム Aタイプ


コンサートステージでのプロのサウンドを小空間で実現するRAMSAスピーカー(WS-A35)を採用。WGホーンにより部屋の隅々にまで歪みの少ない音ヌケの良いプロの音質をお届けします。

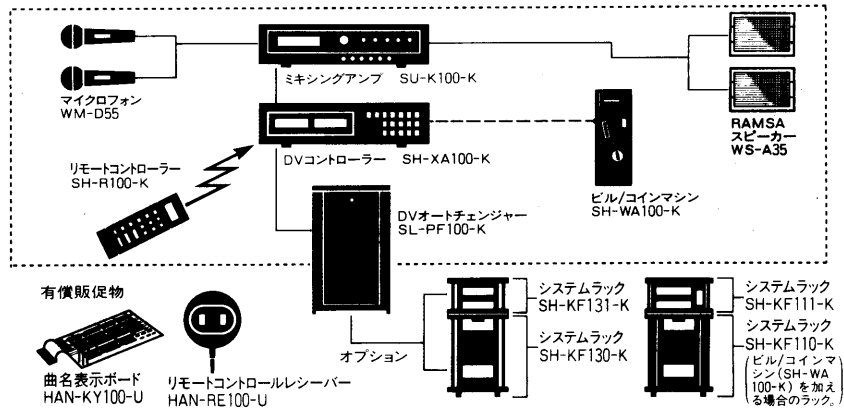

### パナソニック DVカラオケシステム Bタイプ

RAMSAスピーカーによる高音質設計に加え、混信に柔軟対応できる小電力ワイヤレスマイクシステムを採用。30チャンネルの中から受信チャンネルを選ぶ方式で、近隣から同じマイクを使っても混信が防げます。


- プロのサウンドを追及した高音質設計
- 混信のフレキシブルに対応できる小電力ワイヤレスマイク

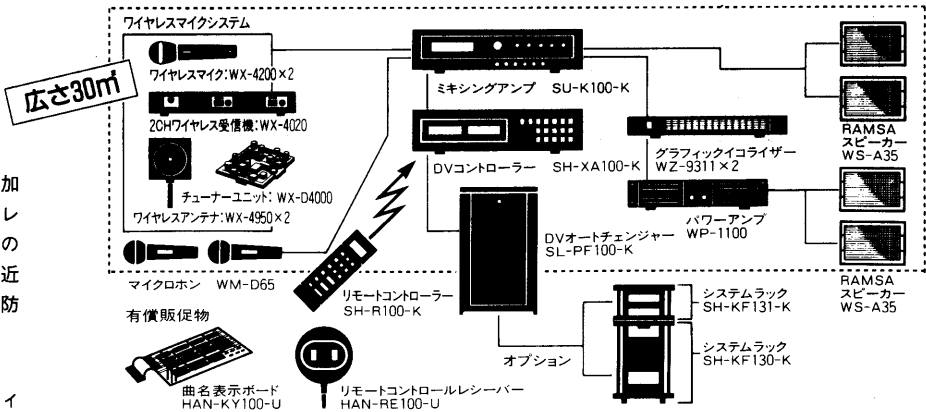

### パナソニック DVカラオケシステム Cタイプ

本格的なショーステージにも対応できる高音質設計。デジタルマルチコライザー(WZ-DE40)でハウリングの低減が可能。安心してマイクが使えます。

- 様々な用途に幅広く対応できる高音質設計
- ワンタッチで音場コントロール可能
- ハウリングの抑制機能付き
- 高度な演出を可能とする本格的4バスミキサー

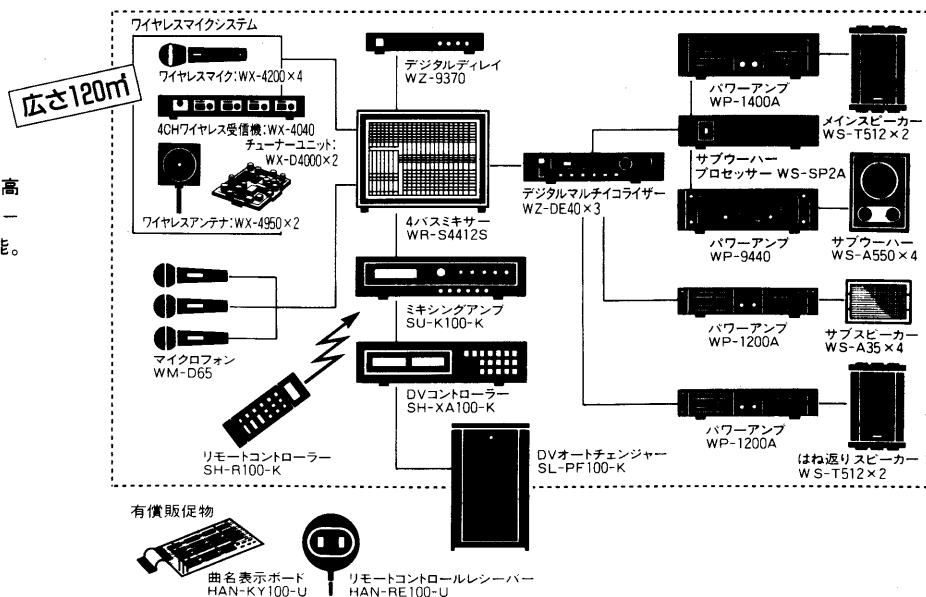

この紙面に掲載の商品の価格には消費税は含まれておりません。

**Panasonic**

# 仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

オートチェンジャー

## SL-PF100-K


### 概要

- 74分(平均17曲)の音と映像が収録できる12cmディスクを360枚まで収納可能
- 2台のプレーヤーを交互に演奏するデュアル方式により、曲間5秒のスピーディー演奏を実現
- 幅47×高さ75.9×奥行き27.8cmのコンパクトサイズ
- タバコの煙やホコリの侵入を防ぐ高密封度設計、温度や湿度などの環境変化にも対応したエアフィルター機構を装備

### 定格

ディスク収納枚数	360枚	消費電力	50W
対応ディスク	DVディスク	寸法(幅×高さ×奥行)	470×759×278mm
内蔵プレーヤー	2台(交互演奏)	重量	43kg(ディスクは除く)
接続端子	コントローラー(SH-XA100)接続端子 (ミニDIN×1)	付属品	ドア開閉用キー(鍵)×2
使用温度	5~35℃		転倒防止金具×1
電源	AC100V 50/60Hz		転倒防止金具固定ネジ×1

### 外形寸法図

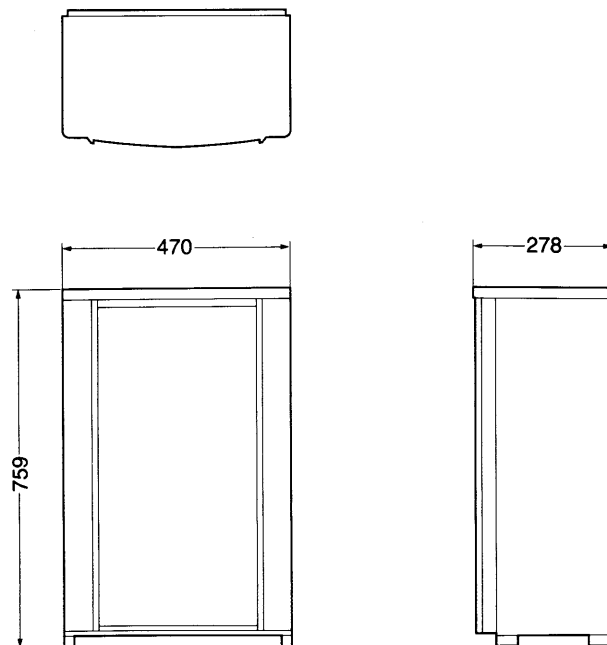

単位 mm

# 仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

コントローラー

## SH-XA100-K





### 概要

- 8曲までの予約が可能なゆとりのメモリー機能
- 文字盤がグリーンに光る、ライトアップ大型ボタンを見やすく配置
- 演奏曲番号や、次の演奏曲番号、さらに予約曲番号など知りたい情報をモニター画面に表示可能(曲名表示ボード使用時)
- 曲の割り込み/取消し/予約など、よく使う機能に専用ボタンを設けた親切設計
- ワイヤレスリモコン(別売)

### 定格

機能	選曲、エンター、スタート、クリアー、演奏解除、割り込み、予約確認	接続端子	HAN-RE100-U接続端子、SH-WA100接続端子、SU-K100接続端子、LDプレーヤー接続端子
表示	選曲番号、演奏番号、次演奏番号、予約曲数	使用温度	5℃～35℃
リモコン受光部	有(正面約7m)	消費電力	46W
デコーダ部	ビデオ部/オーディオ部 MPEG規格準拠	寸法(幅×高さ×奥行)	470×130×350mm
入力端子	SL-PF100専用(ミニDIN)、オーディオ外部入力(L,R)ビデオ外部入力	重量	7.6kg
出力端子	オーディオ出力(L,R)、ビデオ出力端子1～3、S映像出力端子、プレーメニュー専用画面出力端子	付属品	電源コード ピンコード×2(5m、1.5m) ミニDINケーブル(5m)

### 外形寸法図

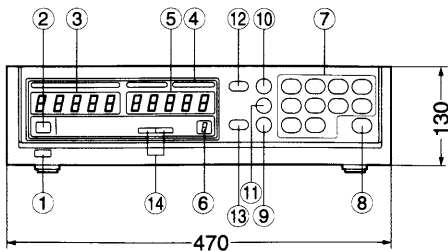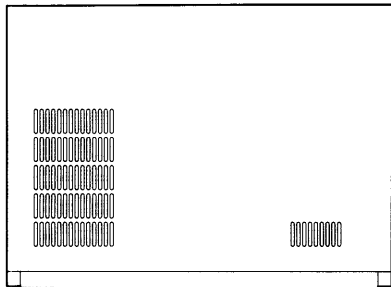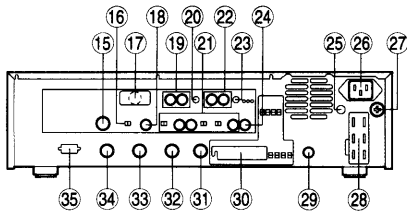

No.	名称
1	電源スイッチ
2	リモコン受光部
3	演奏番号表示
4	選曲番号 点灯(選曲中)
5	次演奏番号/選曲番号表示
6	予約曲数/スピード表示
7	0～9(選曲)ボタン
8	エンター/Eボタン
9	クリア/Cボタン
10	演奏解除/Rボタン
11	スタート/覗い直し/Sボタン
12	割り込みボタン
13	予約確認ボタン
14	スピードコントロールボタン
15	S映像出力端子
16	曲間ビデオ出力スイッチ
17	スーパーインポーズ用入力端子(オプション)
18	ビデオ外部入力端子
19	オーディオ外部入力端子
20	入力レベルつまみ
21	ビデオ出力1,2,3端子
22	オーディオ出力端子
23	BGMレベルつまみ
24	プレイメニュー専用画面出力端子
25	アース端子
26	電源入力端子
27	ヒューズ
28	電源端子
29	チェンジャー1端子
30	モード設定スイッチ
31	LDプレーヤー端子
32	ビル/コインマシン端子
33	リモコンレシーバー端子
34	ミキシングアンプ端子
35	外部制御(RS-232C)端子

単位 mm

# 仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

アンプ

## SU-K100-K


### 概要

- 100W×100Wのハイパワー
- 歌声に合わせ、曲の音程を自由にコントロールできる9ステップデジタルキーコントローラーを搭載
- エコーの時間や速さまで、キメ細かく設定できるデジタルエコー搭載
- ボリュームの設定が一目でわかるモーター式電動ボリューム装備
- ワイヤレスリモコン(別売)

### 定格

総合特性	実用最大出力	100W+100W (EIAJ、4Ω、1kHz) 75W+75W (EIAJ、8Ω、1kHz)	総合特性	録音出力	0~1.2V/1.5kΩ (ミュージック音量、マイク音量つまみにより可変)	
	全高調波歪率	0.05%以下 (20Hz~20kHz、8Ω、50W+50W、BGM IN・有線)		ブリ出力	0~600mV/1.5kΩ	
	スピーカーインピーダンス	4Ω~16Ω		ミュージック音質調整	高音 (10kHz) 低音 (100kHz) ±10dB	
	周波数特性	5Hz~30kHz (-3dB、有線)		マイク音質調整	高音 (10kHz) ±10dB 低音 (100Hz) ±10dB	
	入力端子	主入力1 SH-XA100専用 (DIN13P) 主入力2 150mV/24kΩ (RCAピン) 外部入力 150mV/24kΩ (RCAピン) 有線 150mV/24kΩ (RCAピン) 再生入力 150mV/24kΩ (RCAピン) ビデオ入力 1Vp-p/75Ω (RCAピン) ワイヤレス入力 300mV/24kΩ (RCAピン) マイク入力 フロント、リア (RCAピン) 部各3系統 マイク入力3のみ、エコー“入”“切” メイン入力 600mV/24kΩ		電源・その他	リモコン操作	リモコンと受光部の距離、正面10m以内 ・キーコントロール、アップ、ダウン、コントロール ・ミュージック音量コントロール ・マイクトータル音量コントロール
					電源電圧	AC 100V (50Hz、60Hz両用)
					消費電力	130W (Ⓢ電気用品取締法基準)
					ACコンセント	電源スイッチと連動 100W (2個)
					寸法 (幅×高さ×奥行)	470×128×397mm
	適合マイクインピーダンス	600Ω~10kΩ		重量	10.5kg (本体)	
エコー方式	12BIT、デジタル	付属品	13P DINケーブル (1m) ヒューズ			
キーコントロール可変範囲	9ステップ (+2音、-2音)					

### 外形寸法図

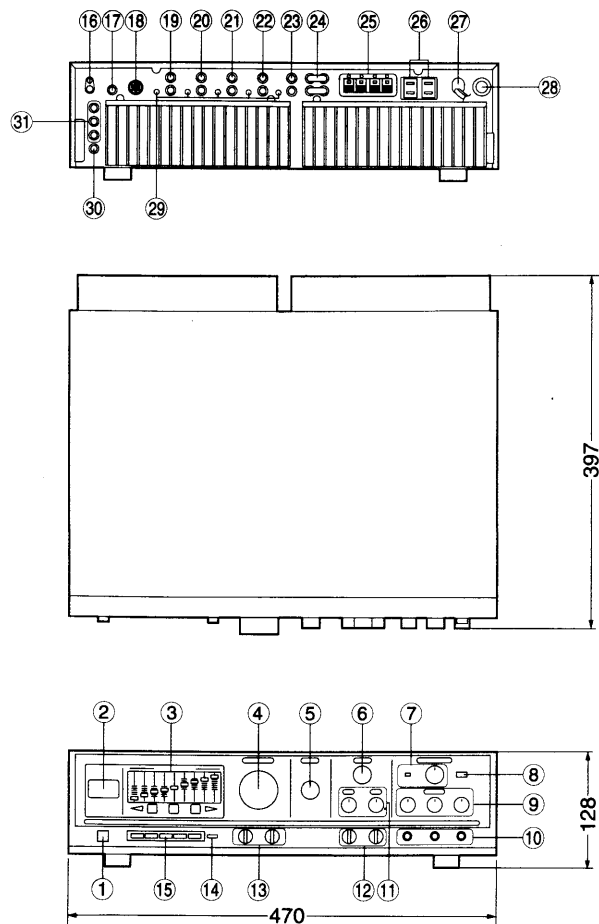

No.	名称
1	電源ボタン
2	リモコン受光部
3	キーコントロールシステム
4	ミュージック音量
5	バランス
6	エコー音量
7	トータルマイク音量
8	エコー(マイク3 入/切)
9	マイク音量 1~3
10	マイク入力端子
11	マイクエコー(時間、間隔)
12	マイク音質(低音、高音)
13	ミュージック音質(低音、高音)
14	入力切換(有線、再生入力)
15	セレクターインジケター
16	アース端子
17	ビデオ入力(主入力2)端子
18	主入力1端子
19	主入力2端子
20	外部入力端子
21	有線入力端子
22	再生入力端子
23	録音出力端子
24	ブリ出力/メイン入力端子
25	スピーカー端子
26	ACコンセント
27	電源コード
28	ヒューズ
29	入力レベル調整つまみ
30	ワイヤレス入力端子
31	マイク入力端子

単位 mm

# 仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

ビル/コインマシン

## SH-WA100-K


### 概要

- システムラック (SH-KF111) にすっきり収まるビルトインタイプ
- 100円硬貨と1000円紙幣の併用が可能
- マルチセンサー方式によりコイン投入口からのいたづら防止
- 選曲可能曲数を最大99曲までクレジット、約3日間バックアップ

### 定 格

電 源	AC100V 50/60Hz
使 用 札	1000円札専用
使 用 硬 貨	100円硬貨専用
料 金 設 定	1曲……100円, 200円, 300円, 400円, 500円, 1000円 2曲……300円, 500円 無料
選曲可能曲数表示	数字LED 2桁表示 (最大99)
収 納 枚 数	札 : 約 500枚 (500,000円) ……札のみ使用 硬貨 : 約1000枚 (100,000円) ……硬貨のみ使用
コ イ ン メ モ リ ー	“可/不可”スイッチ付、サービスクレジットスイッチ付、 メモリークリアースイッチ付、 モード設定 “A/B” スイッチ付
接 続 コ ー ド 長 さ	DIN7P 1.5m
寸 法 (幅×高さ×奥行)	102×279×370mm
重 量	6kg
添 付 ・ 付 属 品	金庫キー×2ヶ、取付ネジ×2ヶ

### 外形寸法図

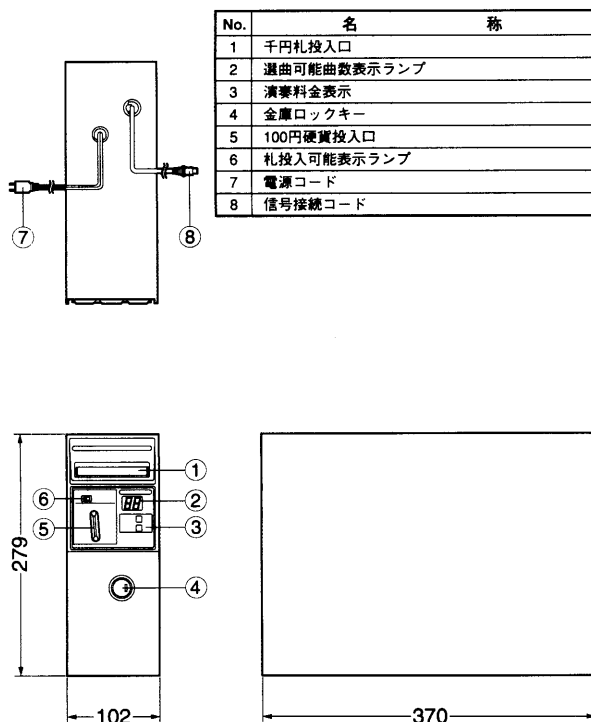

ワイヤレスリモコン

## SH-R100-K


### 概要

- 送信時に選曲番号が確認できる、液晶表示付
- 割り込み/クリアー/マイク音量・ミュージック音量など、多くの機能に対応

### 定 格

到達距離	10m (正面軸上)
電 源	DC3V (単三アルカリ電池×2)

### 外形寸法図

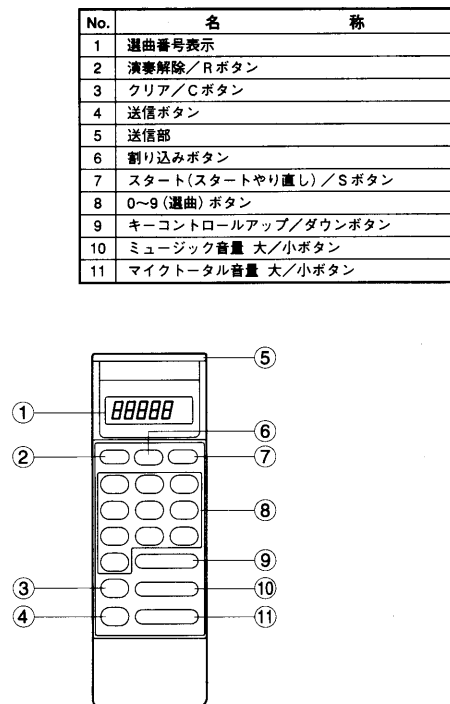

単位 mm

# 仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

システムラック

## SH-KF110-K/SH-KF111-K/SH-KF130-K/SH-KF131-K


### 概要

- チェンジャー、コントローラー、アンプさらにビル・コインマシン(KF111のみ)まですっきり収納
- コントロールラックとチェンジャーラックを2つに分けたセパレート方式により、自由なレイアウトが可能

### 定格

		SH-KF110-K	SH-KF111-K	SH-KF130-K	SH-KF131-K
寸法	幅	67.3cm	67.3cm	55.7cm	55.7cm
	高さ	89.7cm	38.6cm	89.7cm	38.6cm
重量	奥行き	55.4cm	51.0cm	55.4cm	50.4cm
	質量	29.6kg	16.6kg	25.7kg	13.8kg
耐荷重	(積載荷重)最大50kg				
使用素材	化粧パーティクルボード				
付属品	ホールカバー×4	フット(滑り止め)×4	ホールカバー×4	フット(滑り止め)×4	

### 外形寸法図

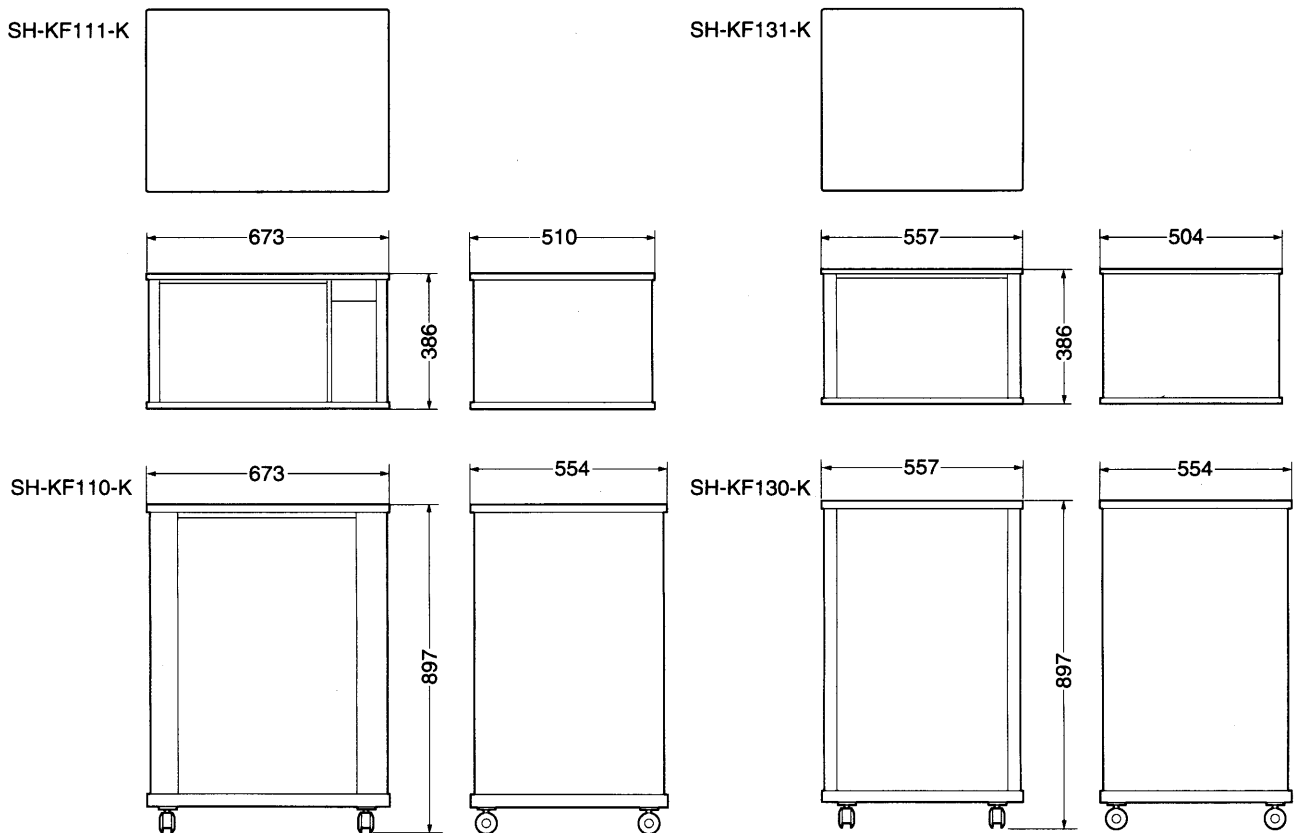

単位 mm