

## ■ 機器概要

本アダプターは、液晶プロジェクター (TH-L798J 他) へ、Macintosh のコンピューターを接続する際に、RGB信号ケーブル (TY-SC03VGA など) と組み合わせて使用するアダプターです。


## ■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

外形寸法	質量	横幅 41mm 高さ 44mm 奥行 14mm
		29 g



### ● 外観

RGB 信号ケーブル側

インチネジ

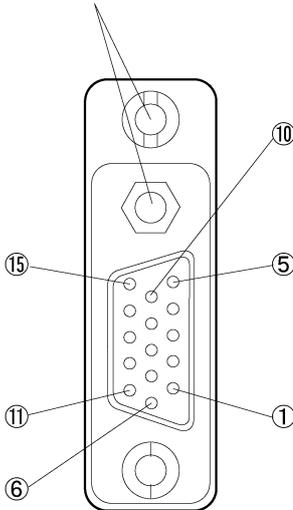

コンピューター側

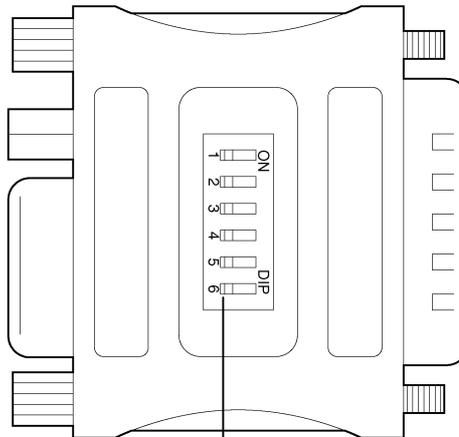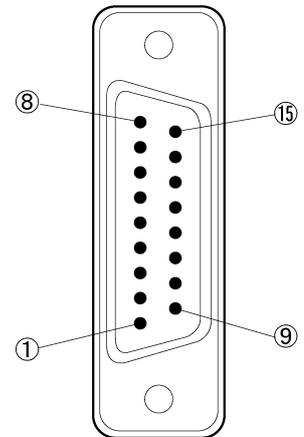

ディップスイッチ

<高密度 D-Sub15P・メス型>

<D-Sub15P・オス型>

### ● ディップスイッチの設定

使用になられる表示モードにより、下表の○印のディップスイッチを「ON」に設定してください。

表示モード	ディップスイッチの設定					
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
13 インチモード 640×480 ドット	○	○				
16 インチモード 832×624 ドット		○		○		
19 インチモード 1,024×768 ドット		○	○			
21 インチモード 1,152×870 ドット	○	○	○	○		
VGA/SVGA モード			○	○		
13 インチマルチモード※	○	○			○	○
17 インチマルチモード※	○	○			○	
21 インチマルチモード※	○	○				○

※印は Apple 社の別売品専用ソフトが必要です。

●Apple, Macintosh は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。