

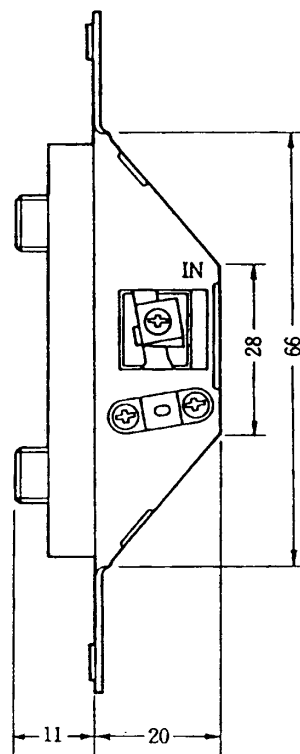
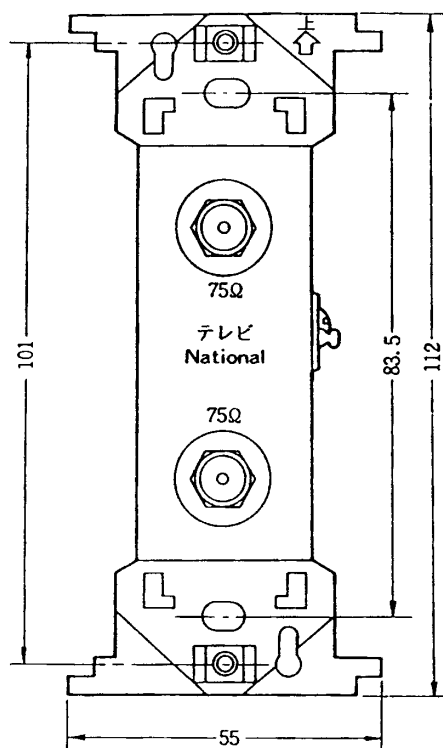


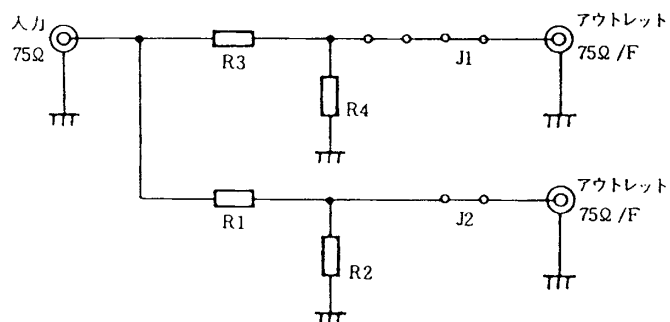

単位:mm



● 規格 Specifications

項目 Item	品番 Model No.	TZ-CMF77-RW			
用 途 Use	端末用 For Forminal				
分 岐 数 Number of Terminal	2				
周 波 数 帯 域 Frequency Band		MF	HF	FM・VHF	UHF
分 岐 損 失 (以下) Tap Loss(max.)		14dB	14dB	14dB	14dB
挿 入 損 失 (以下) Insertion Loss(min.)		—	—	—	—
逆 結 合 損 失 (以上) Return Loss(min.)		—	—	—	—
端 子 間 結 合 損 失 (以上) Terminal-to-Terminal Loss(min.)		20dB	20dB	20dB	20dB
入 カ イ ン ピ ー ダ ン ス Input Impedance		75Ω			
ア ウ ト レ ッ ト イ ン ピ ー ダ ン ス Outlet Impedance		75Ω / F × 2			
電 圧 定 在 波 比 (以下) V.S.W.R.(max.)		1.5	1.5	1.5	1.8

※ MF…0.5~5MHz HF…5~76MHz FM・VHF…76~222MHz UHF…470~770MHz

フルカラープレート用				整理図番 Arrangement Fig. No.	R-1022
				品 名 Model	テレビ・ラジオ用埋込型直列ユニット TV/Radio Flush-Type Series Unit
設 計 Plan	製 図 Drawing	検 印 Stamp	承 認 Approve	品 番 Model No.	TZ-CMF77-RW
				図 番 Fig. No.	

松下電器産業株式会社

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD