


■仕様

電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大30W	
外形寸法	高さ200×幅294×奥行50mm	
質量(重量)	1.3kg	
外観色調	アーバンホワイト(近似マンセルN9)	
外観材質	難燃ABS樹脂	
取付方法	露出壁掛形	
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃	
接続機器	住戸親機：最大64台	
	共同玄関子機：最大2台	合計4台
	管理事務室親機：最大2台	
	警報表示装置：最大2台	
通話路数	2通話路	
配線・配線数	0.9×3Pおよび4P(共用部)シールド付ツイストペアケーブル線	
配線距離	住戸部：1000m以内 共用部：80m以内	
線路抵抗	制御・通話線：60Ω以下 電源線：5Ω以下	
信号伝送方式	9600bit/s AMI信号 ポーリング/セレクティング方式	

仕様	
品番	VL-784
品名	64戸用制御装置

作成年月	2003.01	図面整理番	SKJ-06	SD-0
------	---------	-------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/4

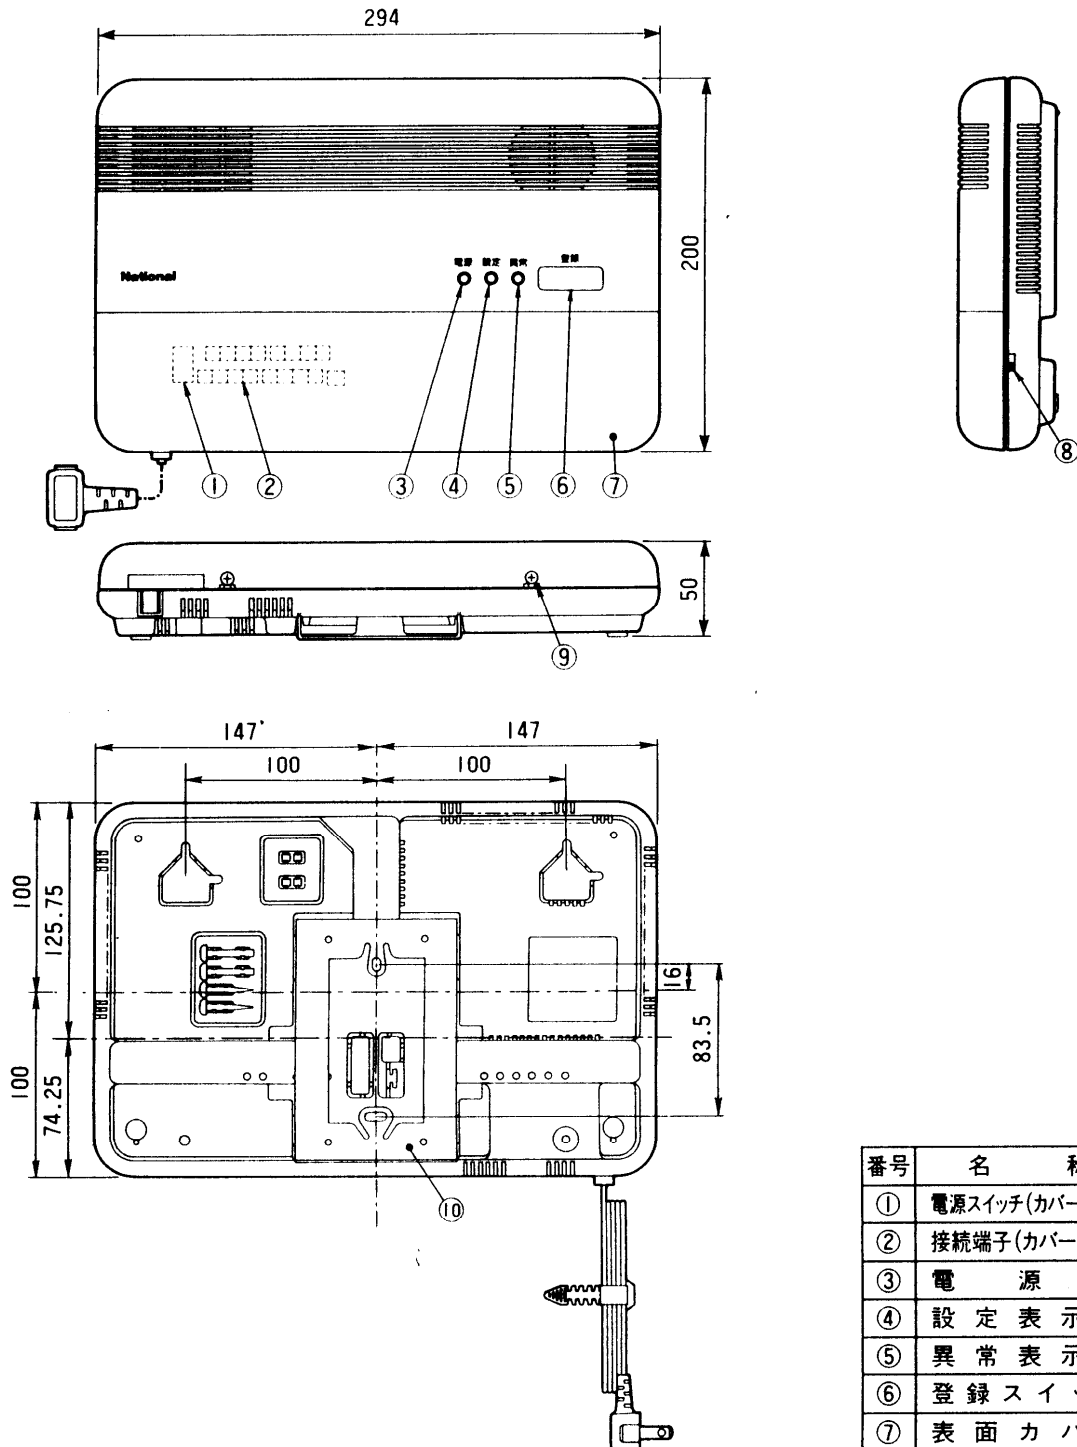

番号	名称
①	電源スイッチ(カバー内側)
②	接続端子(カバー内側)
③	電 源 灯
④	設 定 表 示 灯
⑤	異 常 表 示 灯
⑥	登 録 ス イ ッ チ
⑦	表 面 カ バ ー
⑧	警 報 音 停 止 ス イ ッ チ
⑨	表 面 カ バ ー 止 め ね じ
⑩	壁 掛 金 具

外形寸法図

品 番	VL-784
品 名	64戸用制御装置

作成年月	2003.01	図面整理番	SKJ-06	SD-0
------	---------	-------	--------	------