

会議用カメラ WG-V400

■概要

テレビ会議用の色再現、S/Nに優れた2板CCDカラーカメラです。

1～数名の人物撮影に適し、フリッカ補正により、ちらつきのない鮮明な画像を再現します。

■定格


電源	源：DC12V, 9V, 5V, 15V, -8V (10ピンコネクタ)	S / N：45dB以上
消費電力	約5W	焦点距離：8mm～80mm
撮像素子	RGBストライプフィルタ内蔵CCD (1.2インチ相当) 画素数492(V)×682(H)	自動焦点方式：映像検出によるTTL方式
レンズマウント	専用マウント	最低照度：500Lux(鉛直面)
走査方式	2:1インターレース	スイッチ機能：AWC/ATW切替、スームコントロール、 SC位相粗調整、 AWCセット、フォーカス切替 (MANU/AUTO) GAIN(+5/0/+9dB)
水平走査周波数	15.734kHz	調整機能：SC位相微調整、フリッカレベル、IRIS 微調整
垂直走査周波数	59.94Hz	使用温度範囲：0℃～+40℃
同期方式	内部同期／外部同期(VBSまたはBBS) (外部同期BNCコネクタ)	寸法：95(幅)×120(高さ)×220(奥行)mm
解像度	水平：450本以上(中心部にて) 垂直：350本以上(中心部にて)	質量(重量)：約2kg
映像出力	VSIVp-p NTSCコンポジット／75Ω (BNCコネクタ) Y出力 1Vp-p(SYNC0.3V)/75Ω (BNCコネクタ) C出力0.3Vp-pバーストレベルクロマ 信号／75Ω(BNCコネクタ)	仕上げ：黒色塗装

■付属品

取扱説明書..... |

保証書..... |

■ 外観寸法図

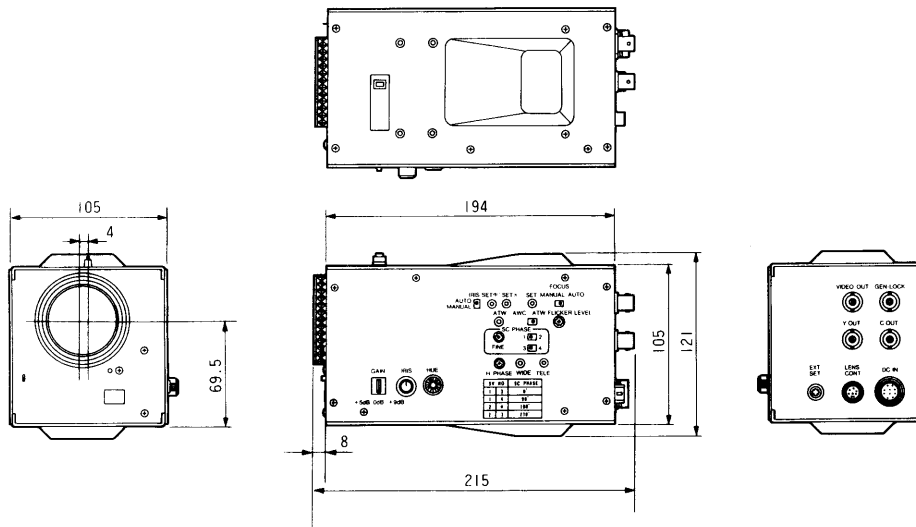

単位	mm
縮尺	1/5

■ ブロックダイアグラム

