

操作卓 WL-856

■概要

三系統用音声調整卓です。

■定格


電源	AC 100V 50/60Hz		入 力 回 路	チャ イ ム	入力インピーダンス	20k Ω		
消費電力	約19W(ユニットやオプションを除く) (総合約 W)「電気用品取締法技術基準による」				入力レベル	-30dB		
定格電力	0dB(1V) (総合約 W)				S/N比	55dB以上		
周波数特性	50~15,000Hz \pm 2dB以内				回路数	1回路		
ひずみ率	1%以下(1,000Hzにて)				非常	入力インピーダンス	ハイ・インピーダンス	
ラ ジ オ 受 信 部	F	受信周波数	76~90MHz		出 力 回 路	トーンコントロール	100Hz10,000Hzにて1,000Hzに対して \pm 10dB	
		アンテナ入力インピーダンス	300 Ω 平衡又は75 Ω 不平衡			ライン出力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス
		中間周波数	10.7MHz			出力レベル	0dB	
	M	有効感度	18dB以下(S/N比30dBにて)			回路数	3回路	
		ディエンファシス	50 μ S			録音出力	負荷インピーダンス	ハイ・インピーダンス
		受信周波数	525~1,605kHz			出力レベル	-12dB	
	A	アンテナ入力インピーダンス	ローインピーダンス又はバーアンテナ			回路数	2回路	
		中間周波数	455kHz			モニタ出力	負荷インピーダンス	8 Ω
		有効感度	EXT:30dB以下(S/N比20dBにて) BAR:120 μ V/m			出力レベル	+12dB(4V)	
	入 力 回 路	マイク1~3	入力インピーダンス	600 Ω 平衡		制 御 端 子	スピーカ出力	各チャンネル10局+一斉+40dB(100V) \times 3
入力レベル			-72dB		スタジオ連絡		モニタ2と切替	
S/N比			55dB以上		付 属 回 路		一斉制御:3	
回路数			3回路				非常制御:1	
アナウンスマイク		入力インピーダンス	(600 Ω に適合)不平衡				電源制御:1	
		入力レベル	-70dB				リモコン制御:3	
		S/N比	50dB以上				チャイム制御:3	
ライン1~4		入力インピーダンス	20k Ω 不平衡				コールサイン制御:1	
		入力レベル	-22dB				仕 上 げ	ピークレベルメータ:3
		S/N比	65dB以上					ラジオ単独録音回路:3
		回路数	4回路			寸法		1022(幅) \times 851(高さ) \times 700(奥行)mm
レピータ		入力インピーダンス	20k Ω 不平衡			質量(重量)		約45kg
		入力レベル	-22dB		筐 体:オレンジ色 マンセル2.5YR5/10近似色 一部ダークオリーブ色 マンセル5Y4.5/1.5近似色 操作パネル:パネルホワイト色 マンセル5Y7.5/1近似色 副操作パネル:黒色メラミン焼付塗装 マンセルN-2近似色 前テーブル:黒色塩ビ鋼板 マンセルN-2近似色 脚:銀色メタリック			
		回路数	1回路(ライン4と切替)					
レコード1~2		入力インピーダンス	50k Ω (RIAA)					
		入力レベル	-56dB(1,000Hzにて)					
		S/N比	60dB以上					
リモコン		回路数	2回路					
		入力インピーダンス	20k Ω					
		入力レベル	0dB以下					
	S/N比	65dB以上						
回路数	1回路							

*レピータ入力は別売の平衡トランス(YWIT1106)を組込むことにより、平衡入力にすることができます。

■付属品

脚 (WL-Z820).....	2	音量指示マーク (6枚入1シート).....	4
足台 (W2-FBS/970 , アンクル2個付).....	1	ブランクパネル 44mm (W2-BPW/44).....	2
端子盤 (WU-Q48).....	1	ブランクパネル 88mm (W2-BPW/88).....	1
バーアンテナ (アンテナ取付ねじM3×6 2個付).....	1	アナウンスマイクロホン.....	1
フットアングル (W2-FAS/C550).....	2	大形単頭プラグ.....	3
フットカバー (W2-FCD/A350).....	1	大形複式プラグ.....	8
飾りねじ (W2-MSS/5008 20個入).....	1	コードクランパ.....	10
バンドねじ (M5×35).....	4	取扱兼工事説明書.....	1
バンドねじ (M5×10).....	14	操作説明書.....	3
バンドねじ (M4×8).....	4	保証書.....	1
シール (24枚入シート).....	2	操作説明用ポスター.....	1

■外観寸法図

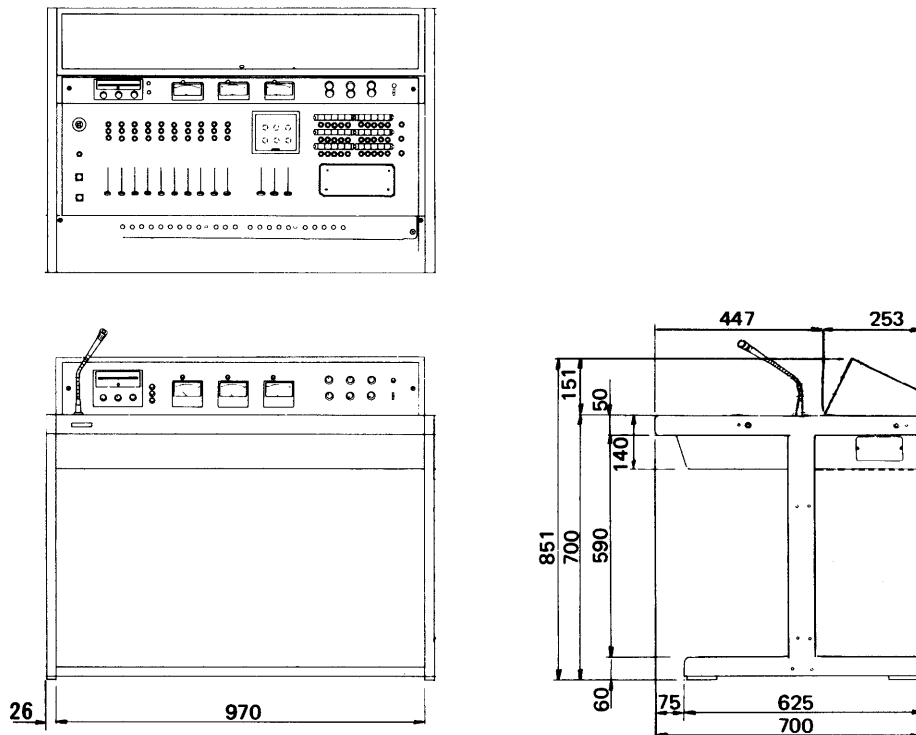

単位	mm
縮尺	1/20

■ブロックダイアグラム

