


128CH 4TB×4 エッジストレージ

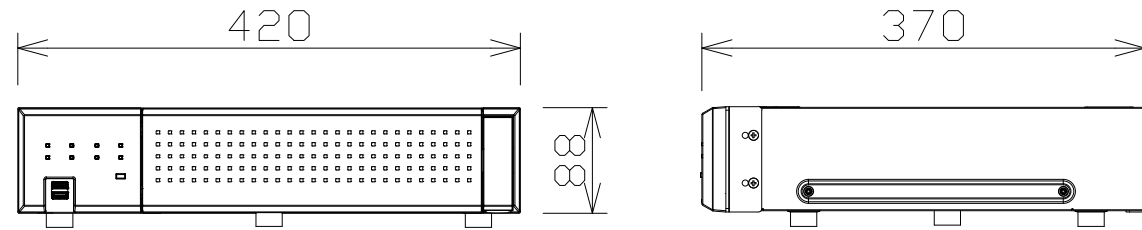

電源・消費電力・質量	AC100V~AC240V 50Hz/60Hz・95W・約9.8kg
カメラ接続台数・HDD	最大128CH対応・16TB(4TB×4)
録画圧縮方式	H.265、H.264
入出力	モニター端子：2(HDMI)、マウス接続ポート：1、
	コピーポート：3、アラーム/コントロール端子：2(端子台プラグ)、
	カメラ/PCポート：1(RJ-45)、PCポート：1(RJ-45)
モニター端子 最大解像度	メイン・サブ：3840×2160(4K)p/30Hz
機能	JC-STAR適合、RAID1対応、第三者機関発行の電子証明書
	プリインストール、FIPS 140-2 level 3認定デバイス搭載
備考	i-PRO Remo。サービスに対応、マウス・ラックマウント金具付属

i-PRO : DG-EX310/16