
７５Ｖ型 ４Ｋスタンダード液晶ディスプレイ

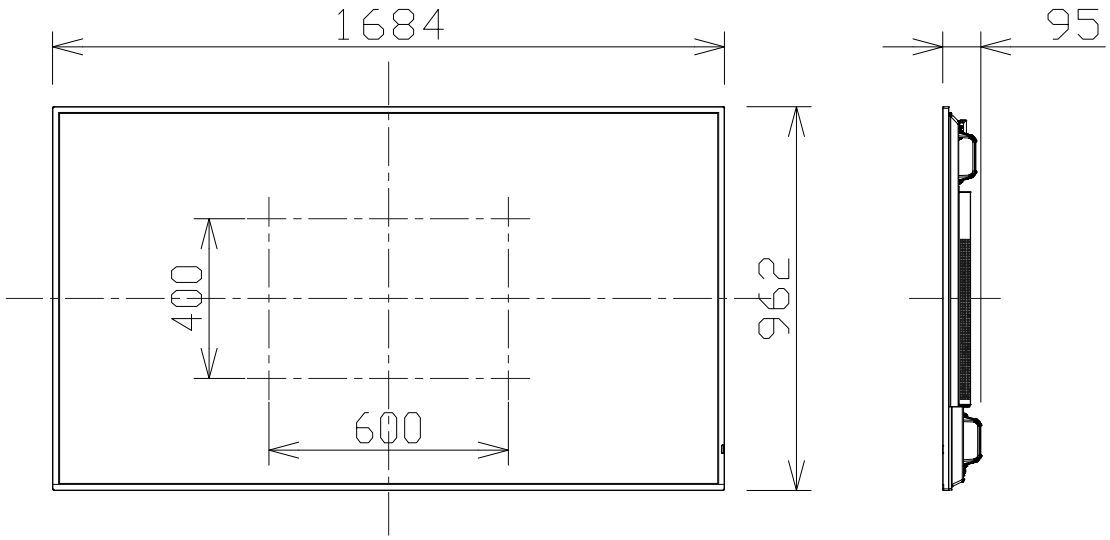

電源・消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz、217W（動作時平均消費電力213W）
画面サイズ・アスペクト比・解像度	７５Ｖ型、１６：９、４Ｋ ３８４０×２１６０
輝度・コントラスト・視野角	５００ｃｄ／㎡、１２００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）
入出力端子	ＨＤＭＩ入力×３、ＰＣ入力、シリアル入力、音声入力/出力、
	ＬＡＮ、ＵＳＢ（ＴＹＰＥ Ａ）ＵＳＢ２．０対応
質　量	約３５．６Ｋｇ
設置方向・設置角度	縦／横・縦／横 設置時 前傾／後傾０～２０度
機　能	アンチグレア処理（ヘイズ値２５％）、稼働時間２４時間／日、
	ＡＤＳパネル、ＨＤＭＩ ＣＥＣ対応、パワーマネジメント機能、
	適応コントラスト補正、ＲＳ－２３２Ｃ／ＰＪＬｉｎｋ対応

パナソニック：ＴＨ－７５ＳＱＣ１Ｊ