


ネットワークディスクレコーダー

暫定

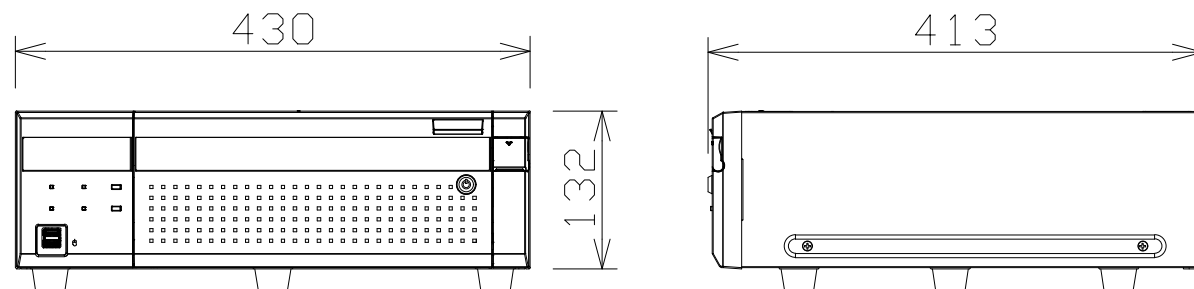

電源・消費電力・質量	AC100V~AC240V 50Hz/60Hz・145W・最大約20kg
カメラ接続台数	標準32台/最大64台
HDD（別売）	最大9台、RAID1機能（HDD2台以上搭載時）、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）
録画圧縮方式	H.265、H.264、JPEG
入出力	モニター端子：2（HDMI）、マウス接続ポート：1、コピーポート：3、増設端子：5、アラーム入力端子：32ch、アラーム/コントロール端子：2（端子台プラグ）、カメラ/PCポート：1（RJ-45）、PCポート：1（RJ-45）、メンテナンスポート：1（RJ-45）
モニター端子 最大解像度	メイン・サブ：3840×2160（4K）p/30Hz
特長（機能）	簡単操作・簡単設定、外付HDD・USBメモリーにコピー可能、ONVIF対応、SSL通信対応、MP4ダウンロード、高精細映像監視、RTSP接続機能、かな漢字変換機能、増設ユニット接続、マウス・ラックマウント金具付属

i-PRO：WJ-NX410K