


同軸-LANコン (レシーバー側 : 1ch)

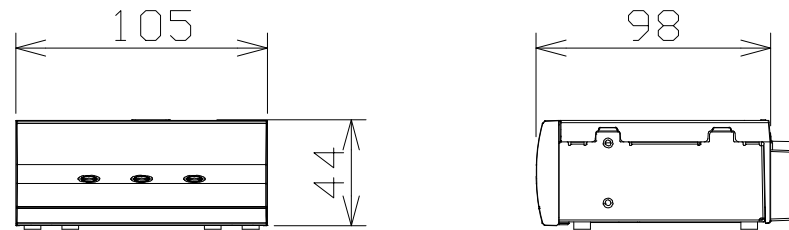

電 源	DC57V (ACアダプター使用) / DC48V (PoE)
消費電力	約40W (ACアダプター使用) / 約12.95W (PoE)
インターフェース	10Base-T / 100Base-TX ×1
	BNC端子 ×1
同軸インターフェース	規格 : 独自方式 (カメラ側への給電機能付)
接続距離 (同軸ケーブル)	最大 2.0km (接続条件による)
通信速度 (同軸ケーブル)	UDP : 45Mbps以上、TCP : 35Mbps以上 (接続条件による)
外形寸法 (W×H×D)	約105×約44×約98
質 量	約250g

i-PRO:WJ-PR201UX