
天井埋込スピーカー（ＡＴＴ付）

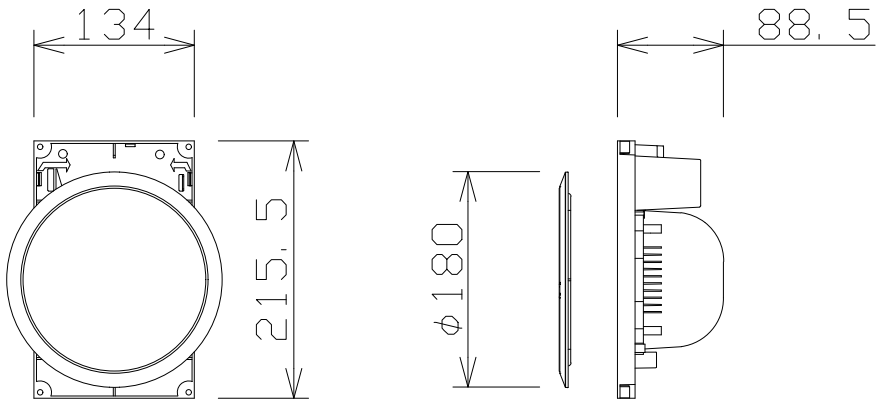

Ｌ級

定格入力	６Ｗ（１。６７ｋΩ）、３Ｗ（３。３ｋΩ）、
	１Ｗ（１０ｋΩ）
出力音圧レベル	９４ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）
周波数特性	１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ
使用スピーカー	１２ｃｍコーンスピーカー
仕上げ	本体：ポリスチレン
パネル	ネット：アルミエキスパンド、枠：ＡＢＳ樹脂
音量調整	４段階
その他	ディフューザー付

パナソニック：ＷＳ－ＴＮ１２＋ＷＳ－ＴＰ１３－Ｗ