


電源制御ユニット

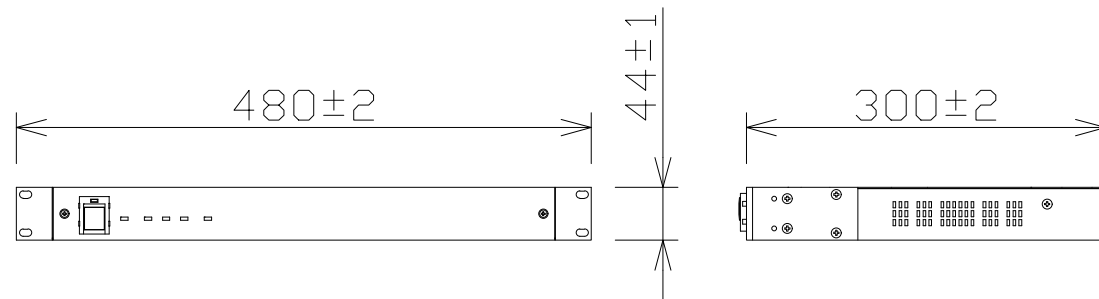

電源・消費電力・質量	AC100V 50Hz/60Hz・6W・約4kg
AC電源容量	40A(20A×2:メインブレーカー/サブブレーカー)
電源コンセント	メインブレーカー 電源連動:2極接地付×4(A系統、B系統 各2)
	非連動:2極接地付×1 1個あたり15A以下
	サブブレーカー 電源連動:2極接地付×2(C系統 2)
非常用放送制御連動	出力系統ごとに連動/非連動切替可能
ACコンセント制御タイミング	4パターンから選択
端子	外部制御入力・増設用制御出力端子 各1回路
	非常制御信号入力端子×1回路

パナソニック:WU-LP407