


Remo専用 2MP 屋外 PTZカメラ（天井直付金具共）

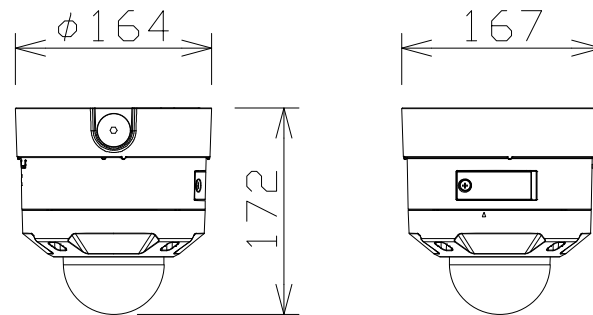

電源・消費電力・質量	DC12V 約10.7W、PoE（IEEE802.3af準拠）約12W・約1.6kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	（F1.3）カラー：0.001lx、白黒：0.0003lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080（60fps）【4:3】1280×960（30fps）
レンズ部	f=2.9～9mm（3.1倍、電動ズーム／電動フォーカス）
回転台部	水平：0°～+350°／垂直：0°～+90°、駆動耐久性100万回
セキュリティ	ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS、FIPS140-2 Level 3
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング
	、MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能
備考	使用には別売ライセンスが必要

i-PRO: WV-B65300-ZYR+WV-QJB501-WUX