


屋内2MPドームA Iカメラ（天井埋込金具付）

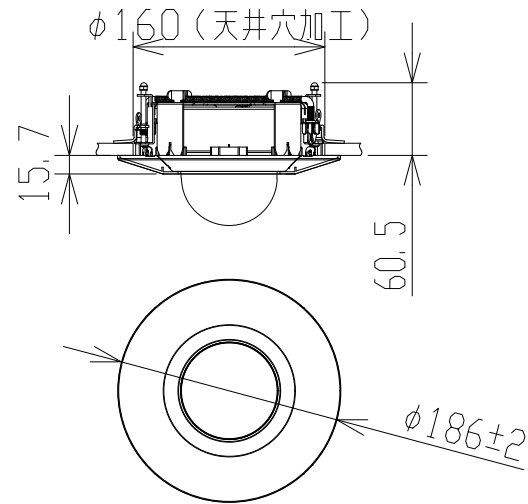

電源・消費電力	PoE（IEEE802.3af準拠）約4.8W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.3)カラー:0.0006lx、白黒:0.0004lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
スマートコーディング	GOP制御、スマートVICS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=2.9~9mm(3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、動作検知、妨害検知、音検知、AIアプリ搭載可能
	i-PRO:WV-S2135UX+WV-QEM100WUX