


# 屋外2MPドームNWカメラ（壁取付金具付）

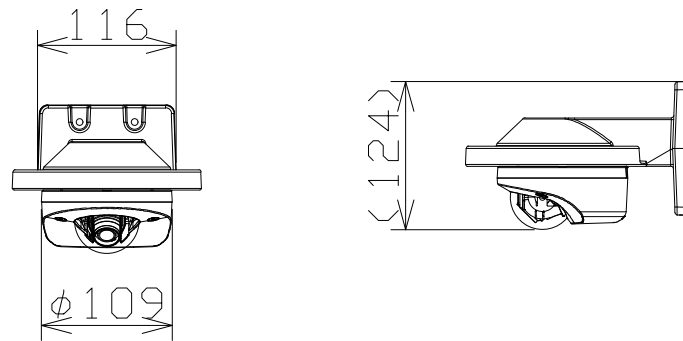

RBSS認定

電源・消費電力	PoE（IEEE802.3af準拠）約3.1W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	（F2.2）カラー：0.0019lx、白黒：0.0013lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	2M【16：9】1920×1080（60fps） 3M【4：3】2048×1536（30fps）
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=1.95mm（1倍 光学、3倍 EXズーム 2M（16：9）モード時）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66・50J、IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 簡易白黒切替、動作検知、microSDスロット

i-PRO：WV-S3530UX+WV-QWL500-WUX