



屋外2MPドームNWカメラ

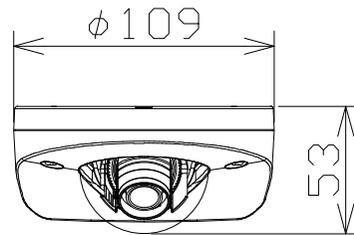

RBS認定

| | |
|-----------------|--|
| 電源・消費電力・質量 | PoE (IEEE802.3af準拠) 約3.1W・約430g |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/3型 CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | (F2.2) カラー:0.0019lx、白黒:0.0013lx |
| ネットワーク・画像圧縮方式 | 10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG |
| 画像解像度(最大) | 2M【16:9】1920×1080(60fps) 3M【4:3】2048×1536(30fps) |
| スマートコーディング | 顔スマートコーディング、GOP制御 |
| レンズ部 | f=1.95mm(1倍 光学、3倍 EXズーム 2M(16:9)モード時) |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 |
| 防水性・耐衝撃性 | IP66・50J、IK10 |
| 機能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 簡易白黒切替、動作検知、microSDスロット |

i-PRO:WV-S3530UX