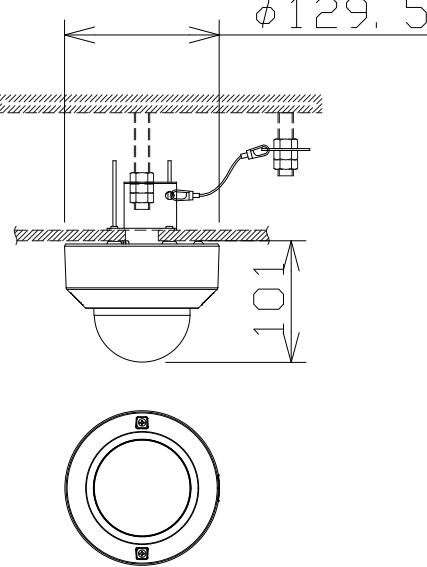


| | |
|-----------------|---|
| | 屋内4MPドームNWカメラ（バリ。天井直付金具付） |
| |  |
| 電源・消費電力 | PoE (IEEE802.3af準拠) 約6.5W |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.7型 CMOSセンサー。約520万画素。プログレッシブ |
| 最低照度 | (F2.0) カラー: 0.019lx、白黒: 0.0075lx/0lx (IR LED点灯時) |
| ネットワーク・画像圧縮方式 | 10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG |
| 画像解像度（最大） | 【16:9】2688×1520 |
| レンズ部 | f = 2.9~7.3mm (2.5倍、電動ズーム/電動フォーカス) |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/H T T P S |
| 機能 | J C - S T A R 適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、I R L E D、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、M i c r o S Dスロット |
| | i - PRO: WV-U2142LA+WV-Q105AUX |