


# 屋外2MP PTZNWカメラIRLED

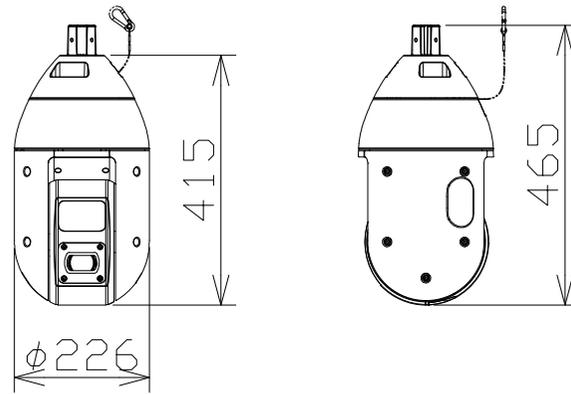

RBSS認定

電源・消費電力・質量	AC24V 約55W、PoE+ (IEEE802.3at準拠) 約25W、指定PoE給電装置 (インジェクター) 約50W・約8.0kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.6) カラー:0.001lx、白黒:0.0004lx/0.1lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度 (最大)	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】2048×1536 (30fps)
レンズ部	f = 4.25mm ~ 170mm (40倍、電動ズーム/電動フォーカス)
画角 (水平/垂直)	【16:9】1.9° ~ 66° / 1.1° ~ 39° 【4:3】1.4° ~ 51° / 1.1° ~ 39°
回転台部	水平: 360° インドレス旋回 / 垂直: -30° ~ 210° (水平 ~ 真下 ~ 水平)
セキュリティ	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS / 動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切替、画揺れ補正、動作検知、SDスロット

i-PRO: WV-X6533LINUX