


1. 9GHz帯デジタルワイヤレスアンテナステーション

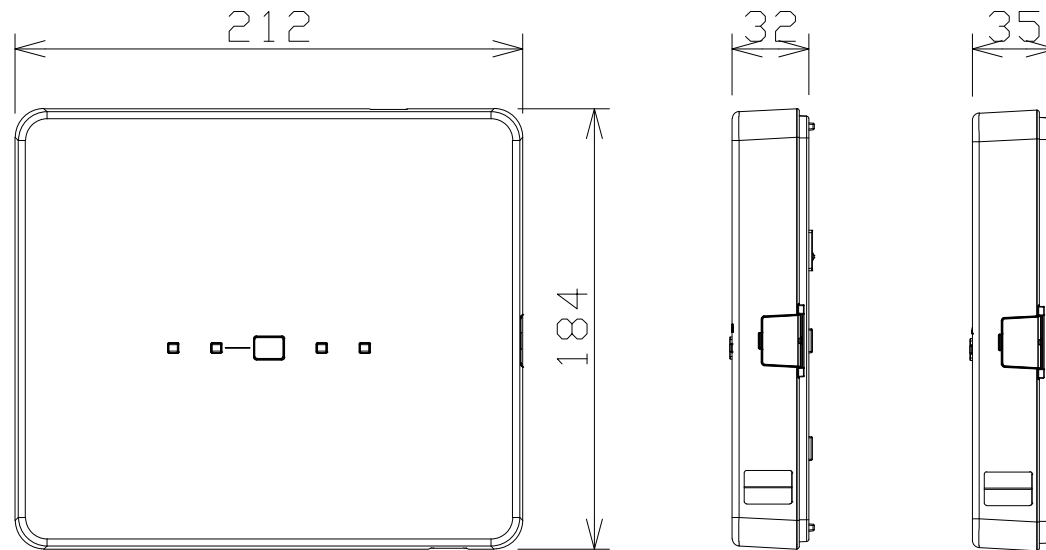

(壁取付時)

使用周波数	1. 9GHz帯 (DECT準拠方式)
電 源	DC24V
マイク受信数	2チャンネル
入出力 I/F	RJ-45コネクター (DC24V電源/音声出力)
サービスポート接続端子	RJ-45コネクター (100BASE-TX)
備 考	アンテナ内蔵、3ダイバーシティ受信方式、3段階フィールド選択