
50 V型 4 Kエントリー液晶ディスプレイ

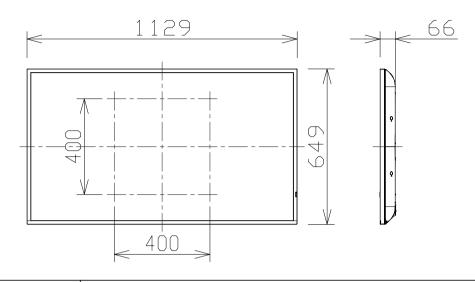

電源。消費電力	AC100V±10%、50Hz/60Hz、255W(動作時平均消費電力111W)
画面サイズ。アスペクト比。解像度	50V型、16:9、3840×2160
輝度。コントラスト比。視野角	500cd/m²、1200:1、178°/178°(CR>10)
入出力端子	HDMI入力x3、デジタルアウト(4K対応)、IR入力/出力、シリアル入力、
	PC入力、音声入力/出力、LAN、スロット(Intel SDM仕様対応)、
	USBtypeAX2(USB3。O対応、USB2。O対応)、
	USBtypeC(最大60W PD対応、USB2。O対応、DP Alt Mode対応)
質量	15.5Kg
設置方向。設置角度	横/縦、横/縦設置時 前傾0~20度 後傾0~20度
機能	ポートレートズーム、HDMI-CEC対応、メディアプレイヤー(USBメモリー/
	内蔵メモリー)、ホワイトボード機能/マウスアノテーション、コンテンツマネージメント
	ソフトウェア対応、ScreenTransfer対応、18時間連続稼働/日

パナソニック: TH-50EQ2J 相当品