


# マルチスクリーン対応液晶ディスプレイ

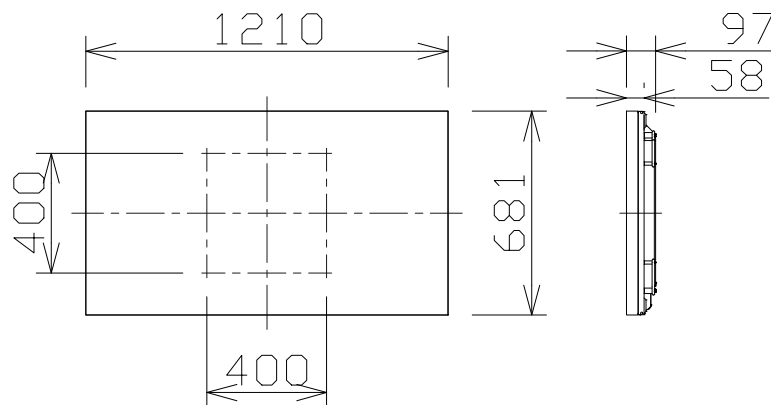

電源・消費電力	AC100V～ ±10% 50Hz/60Hz 270W
画面サイズ・画素数	55V型 16:9 1920×1080画素
液晶パネル・バックライト	IPSパネル D-LED
輝度・コントラスト	700cd/m <sup>2</sup> 1100:1
入出力端子	HDMI入力、DVI-D入力、PC入力、DisplayPort入力、音声1入力、 音声2入力、シリアル入力、DIGITAL LINK入力/出力、 LAN/DIGITAL LINK入力/出力、IR入力/出力、音声出力、USBメモリー
質量	約23.0kg
ベゼル幅	上/下/左/右: 0.44mm
設置方向・設置角度	横/縦 ※縦設置する場合は、時計回りで設置してください。 横: 前傾0度まで、後傾0度まで 縦: 前傾0度まで、後傾0度まで
備考	デジチェーン(DIGITAL LINK、シリアル、IR)、ロングライフモード、 ファイルオーバー&ファイルバック、24時間連続稼働

パナソニック: TH-55VF2HJ 相当品