


デジタルアンプ (360W×4ch (8Ω))

WPDN360

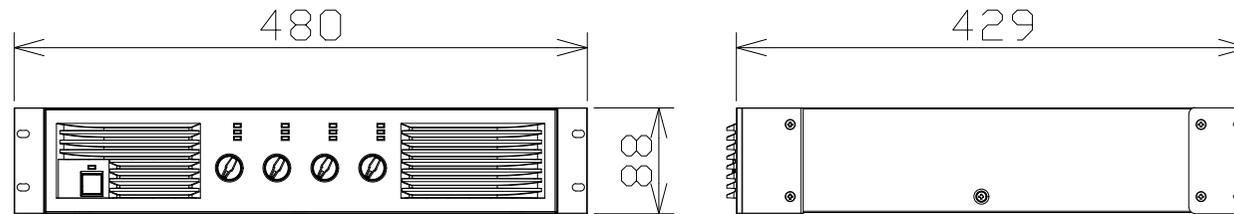

電 源	AC100V 50/60Hz
定格出力	360W×4ch (8Ω)
	560W×4ch (4Ω)
	BTL接続時 1120W×2ch (8Ω)
周波数特性	20Hz~20kHz
クロストーク	-70dB以下
増幅方式	D級増幅方式
リモート制御入力	電源、ミュート
リモート制御出力	音声モニター、電源、過入力、過負荷、温度上昇、出力ミュート
その他	オプションカード装着でオーディオネットワークを 介した音声入力が可能