


マルチリモコンマイク

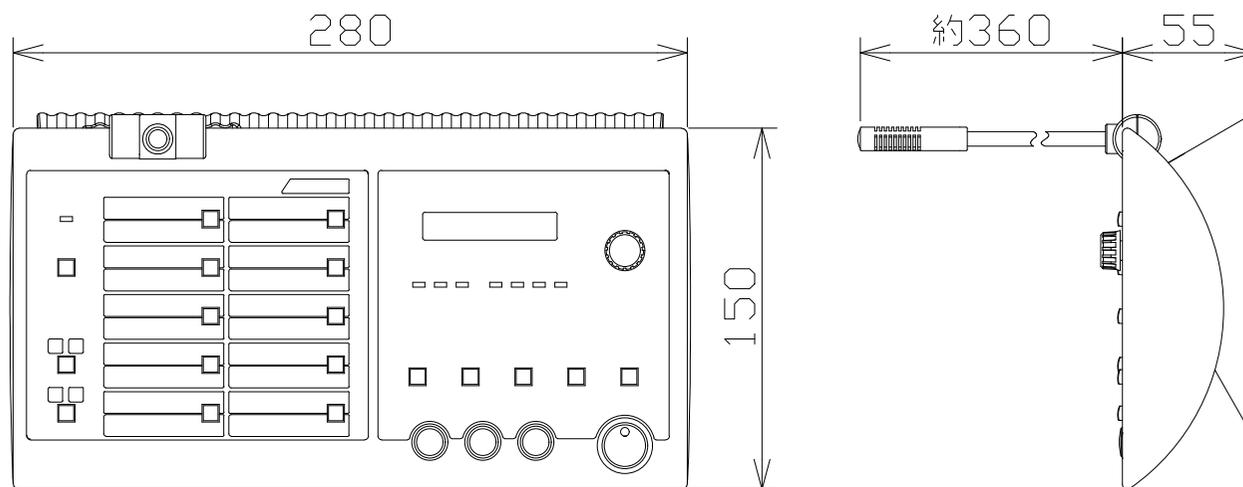

電 源	DC24V (システム本体又は別売ACアダプターより供給)
主装置音声出力	-2dBV 1系統、平衡
音声入力	-2dBV ピンジャック2系統
音声出力	-2dBV ピンジャック1系統
外部制御入力	3回路 無電圧メイク接点入力
外部制御出力	3回路 オープンコレクタ出力
スピーカー制御	放送エリア×20、一斉、個別
通 信	RS-485×1
機 能	角度調整 (本体/マイク)、コールサイン4種類
マイクロホン	エレクトレットコンデンサ型

パナソニック: WR-MC100B 相当品