


2ウェイ天井埋込スピーカーシステム

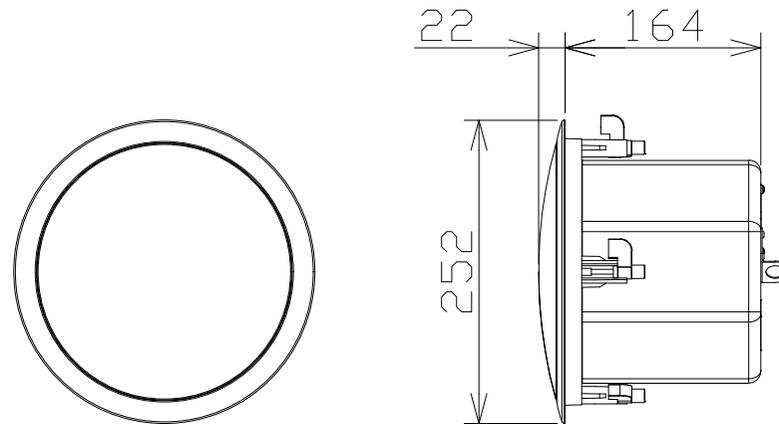

形 式	2ウェイバスレフ形
定格入力 (Hi-z)	60W、30W、15W
許容入力 (Lo-z)	160W/80W (連続プログラム/RMS)
入力インピーダンス	(Hi) 167Ω、330Ω、670Ω
	(Lo) 8Ω
出力音圧レベル	92dB (1m/1W)
周波数特性	80Hz~20kHz (-20dB)
使用スピーカー	16cm同軸型
仕上げ	バッフル：樹脂製
	パンチングネット：金属製

パナソニック：WS-AC066 相当品