


# 屋内ドーム型HDアナログカメラ（天井埋込金具付）

WVAF214L+WVQ177

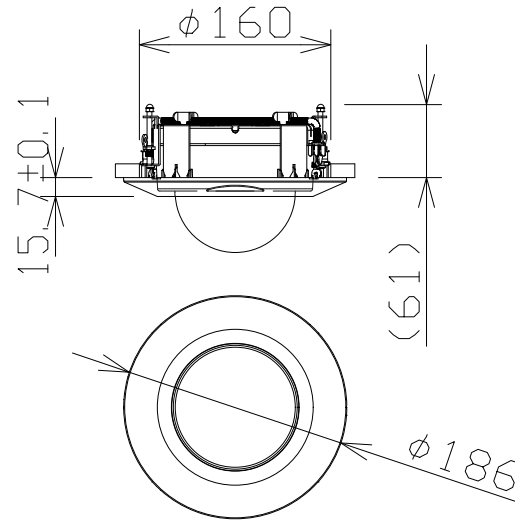

RBSS認定

電 源	DC 12V、AC 24V（50Hz / 60Hz）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
解像度	1920×1080
最低照度	カラー:0.15lx (F1.8) / 白黒:0lx (F1.8、IR LED点灯時)
レンズ部	f = 3.2~9.2mm (2.9倍、手動ズーム / 手動フォーカス)
映像出力	HD VIDEO / SD VIDEO、BNC端子
モニター出力（調整用）	コンポジット映像信号、BNC端子
カラー / 白黒切換	カラー / 白黒 / 自動
機 能	光量制御モード、ゲイン (AGC)、電子感度アップ、霧補正、
	シャッター速度、ホワイトバランス、デジタルノイズリダクション、
	プライバシーゾーン、動作検知 (VMD)、映像反転表示、IR LED