


# 屋外フルHDドームネットワークカメラ

WVS3530J

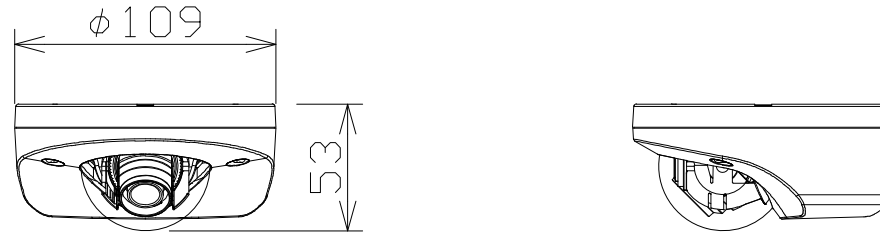

RBSS認定

電 源	PoE(IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.03lx、白黒:0.02lx(F2.2)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H)1920/1280/640/320 3M【4:3】(H)2048/1280/800/640/400/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
レンズ部	f=1.95mm(ズーム比:1倍 光学)、3倍 EXズーム(2M(16:9)モード時)
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66・50J、IK10
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 簡易白黒切換、VMD、microSDスロット搭載