


屋外4K4眼AIマルチセンサーカメラ（天吊金具付）

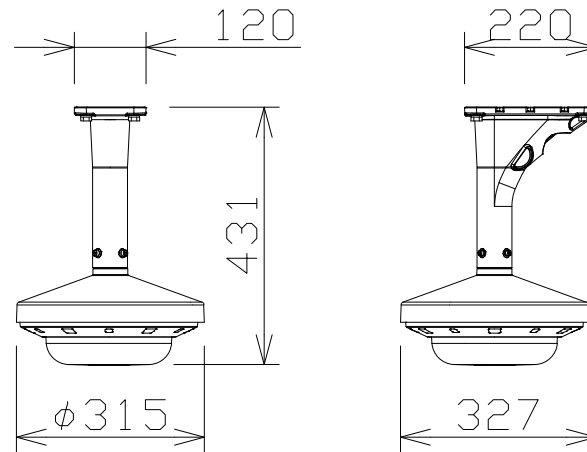

WVS8574LUX  
+WVQSR503W  
+WVQCL501WUX

電 源	PoE+（IEEE802.3at準拠）約25.4W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.12lx、白黒：0.05lx（F1.3）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】（H）3840/2560/1920/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=3.1mm（1.0倍）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 暗部補正、カラー/白黒切替、VMD、SDメモリーカードスロット