


屋内ボックスネットワークカメラ

WVU1113J

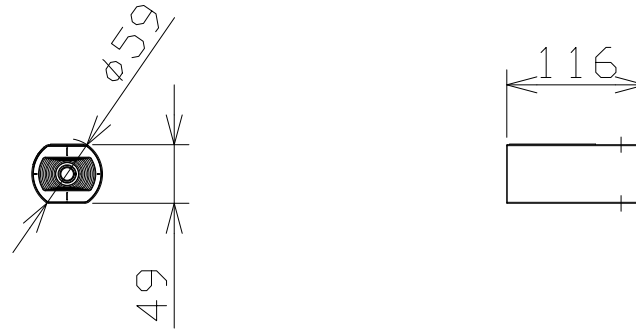

RBS認定

| | |
|-----------------|---|
| 電源 | PoE (IEEE802.3af 準拠) |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/3型CMOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー: 0.1lx、白黒: 0.04lx (F2.0) |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | 【16:9】(H) 1280/640/320 |
| | 【4:3】(H) 1280/640/320 |
| 画像圧縮方式 | H.265、JPEG ※独立して3ストリームの配信設定が可能 |
| スマートコーディング | GOP制御、オートVIQS |
| レンズ部 | f = 3.2mm (1倍) |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
| 機能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切替 |