

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年4月現在のものです。

電源制御器 WU-R40B


■ 概要

本機は壁掛形およびラック形非常用放送設備からの信号により、非常放送時にローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。また、業務放送設備からの無電圧メイク信号、DC24Vメイク信号により、ローカルアンプの電源を遮断することもできます。

■ 仕様

電源	AC100 V、50 Hz / 60 Hz
消費電力	通電時 : 約0.5 W 遮断時 : 約1.3 W
電力容量	最大800 W
電流容量	最大10 A
制御方式	EMG24Vブレイク / メイクまたは無電圧メイク制御の3方式切換
制御電流	DC24 V、0.5 mA (EMG24Vブレイク)、3 mA (24Vメイク)、0.5 mA (無電圧メイク)
表示灯	電源遮断表示灯
適合ボックス	露出 : 3個用スイッチボックス(深型) 埋込 : JIS C 8340 3個用(カバー付き)
外形寸法	パネル : 163 mm(幅)×115 mm(高さ)×4.5 mm(厚さ) 本体 : 132 mm(幅)×70 mm(高さ)×37 mm(奥行)
質量	約390 g
仕上げ	パネル : 銀色ヘアラインアルマイト 本体 : ABS

■ 系統図

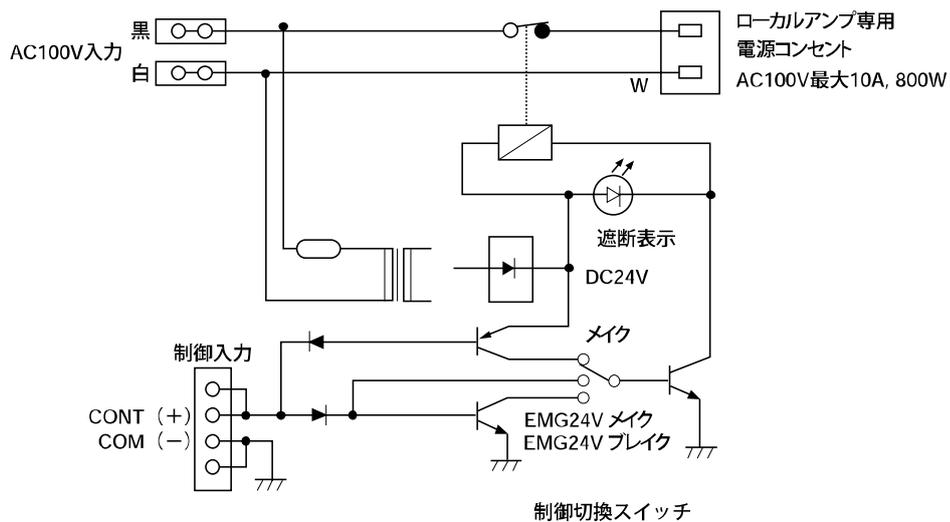

■ 外観寸法図 (単位 : mm)

