


PCコントロール回転台ケーブル AW-CA28T9


概要

RS-232Cにより、コンピュータでコンバーチブルカメラ(AW-E300/600等)と回転台(AW-PH300)をコントロールするとき、回転台とコンピュータを接続するケーブルです。

外観寸法図

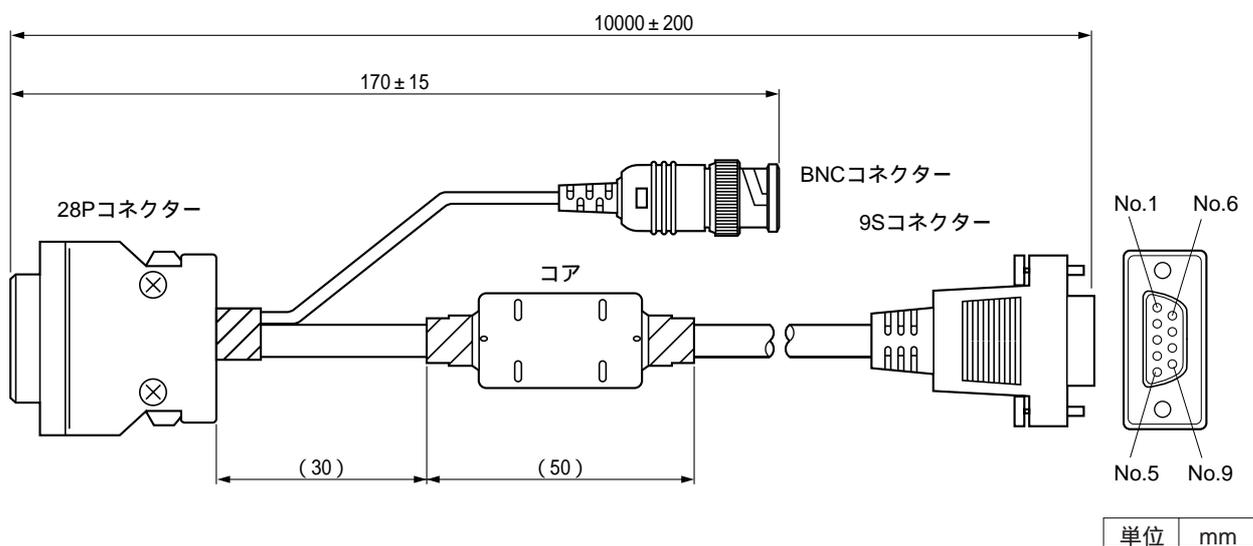

接続

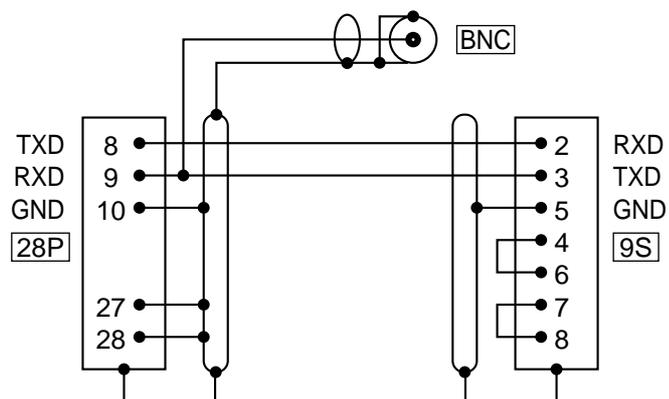

ご注意

AW-CA28T9を使用して、PCからカメラ・回転台をコントロールする際は、カメラと回転台の接続にはAW-CA50A15を使用してください。AW-CA50T15ではカメラ・回転台のコントロールはできません。

