

# 回転台ケーブル

(RS232C、コンポーネント信号対応)

## AW-CA50D15


# 仕様書

### 概要


本ケーブルは、屋外回転台(AW-PH600)に組み込んだコンパチブルカメラ(AW-E300、E600、E800A)をパソコン(RS-232C)で制御し、併せて映像信号は、コンポーネント信号を出力させる場合にコンパチブルカメラと屋外回転台を接続するケーブルです。

長さ:40m

### 配線及び信号

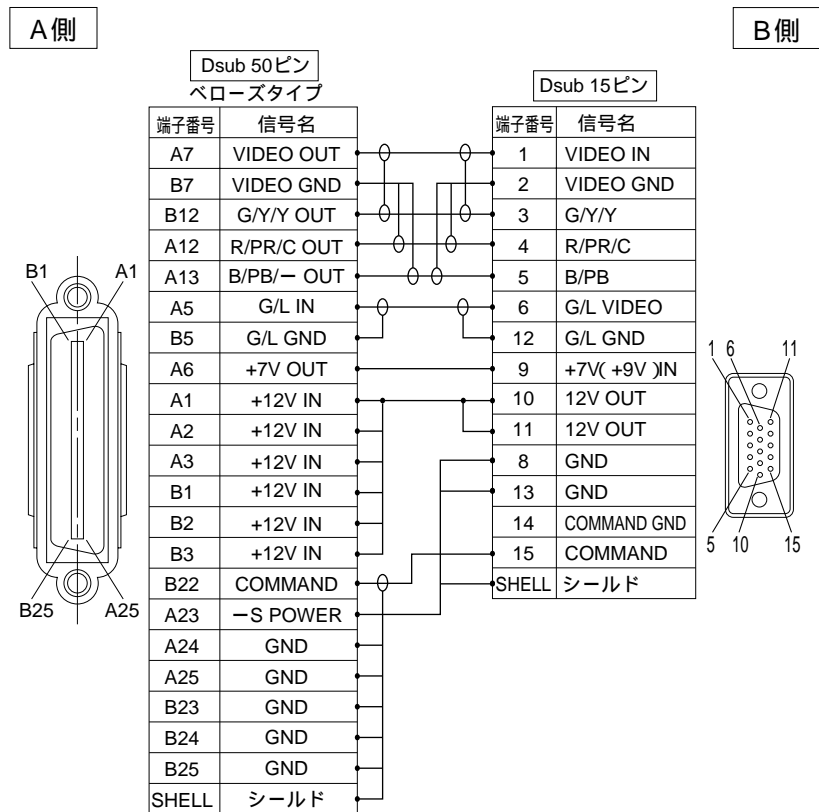

### 外観寸法図

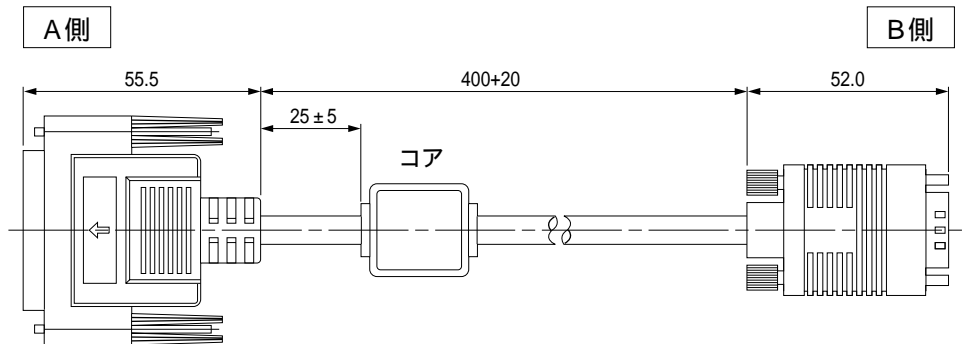

単位 mm