

# 仕様書

DVDレコーダー

# DMR-E87H

## 概要


- HDDからDVD-Rに「最大64倍速※ダビング」（※EP8時間モード、8X高速対応DVD-Rディスク使用時）
- 見慣れた番組欄表示で録画予約もカンタン「テレビ番組ガイド(EPG)」（地上アナログ放送のみ対応）
- 最長約284時間録画※できる「160GB HDD内蔵」（※EP8時間モード）
- 音と動画で録画内容がすぐわかる「カンタンプログラムナビ」

## 定格

入出力	S映像入出力 (S端子)	入力3系統 (内 前面入力端子1系統)、出力2系統 Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) C入力レベル: 0.286Vp-p (75Ω)	ドライブ	高速対応ドライブ (DVD-RAM 5倍速、DVD-R 最大8倍速対応) 最大64倍速ダビング (EP8時間モード時、HDD→DVD-R ※1)
	映像入出力 (ピンジャック)	入力3系統 (内 前面入力端子1系統)、出力2系統 Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) PeCs出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω) PrCs出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω)	受信チャンネル	VHF 1~12ch (75Ω)、UHF 13~62ch (75Ω)、CATV C13~C63ch (75Ω)
端子	D1/D2映像出力 525i/525p	Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) PeCs出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω) PrCs出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω)	映像記録圧縮方式	MPEG2 (スーパーハイブリッドVBR)
	アナログ音声入出力 (ピンジャック)	2ch入力: 3系統 (内 前面入力端子1系統) 基準入力/出力レベル: 309mVrms/FS: 2Vrms (1kHz、0dB、47kΩ) 2ch (ミックス音声) 出力: 2系統、LINE 基準出力/出力レベル: 309mVrms/FS: 2Vrms (1kHz、0dB、10kΩ負荷)	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル: 2ch記録 リニアPCM: 2ch記録 (XPモード時のみ切換可)
映像信号方式	デジタル音声出力	光デジタル出力端子: 光コネクタ (PCM、ドルビーデジタル、DTS)	再生可能なディスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM [4.7GB/9.4GB (12cm)] [2.8GB (8cm)]</li> <li>● DVD-R [4.7GB (12cm)] [1.4GB (8cm)] (for General Ver.2.0)</li> <li>● DVD-VIDEO・DVD-Audio・CD-DA・VCD</li> <li>● CD-R/RW (CD-DA、VCD、MP3フォーマットのディスク)</li> </ul>
	音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル	消費電力	約30W
録画ディスク/方式	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	電源	AC 100 V 50/60 Hz
	DVD-RAMディスク	4.7GB、9.4GB (12cm)、2.8GB (8cm) DVD-RAM 4.7GB (12cm) DVD-RAM Ver.2.2/5XSPEED DVD-RAM Revision2.0: DVDビデオレコーディング規格準拠	待機時消費電力※	約2.5W (電源「切」時)
記録時間	DVD-Rディスク	4.7GB (12cm)、1.4GB (8cm) DVD-R (for General Ver.2.0) 4.7GB (12cm) DVD-R for General Ver.2.x/8XSPEED DVD-R Revision3.0: DVDビデオ規格準拠	時刻表示点灯時	約3.0W
	内蔵HDD	160GB 内蔵HDD	時刻表示消灯時	約0.6W
仕上り	内蔵HDD	XP: 約36時間、SP: 約70時間、LP: 約138時間、EP: 約284 (212) 時間	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約430×79×274mm
	内蔵HDD	XP: 約36時間、SP: 約70時間、LP: 約138時間、EP: 約284 (212) 時間	質量 (重量)	約4.2kg
付属品	DVD-RAMディスク	(9.4GB (前面)ディスク使用時) XP: 約2時間、SP: 約4時間、LP: 約8時間、EP: 約16 (12) 時間	時計部・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示 32プログラム (1ヶ月)
	DVD-Rディスク	(4.7GBディスク使用時) XP: 約1時間、SP: 約2時間、LP: 約4時間、EP: 約8 (6) 時間	許容周囲温度	+5℃~40℃
仕様	内蔵HDD	XP: 約36時間、SP: 約70時間、LP: 約138時間、EP: 約284 (212) 時間	許容相対湿度	10%~80%RH (結露なきこと)
	内蔵HDD	XP: 約36時間、SP: 約70時間、LP: 約138時間、EP: 約284 (212) 時間	仕上げ	マンセルN9 (近似)
			付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単3形×2)、 電源コード(1本)、音声/映像コード(1本)、 75Ω同軸ケーブル (1本)

※1 4.7GB for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0ディスク使用時。※VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。  
 ※Dolby、ドルビー、Pro Logic及びデジタルD信号はドルビーラボラトリーの商標、DTS及びDTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標、Gコードシステムは、ジェムスター社の登録商標です。  
 ※MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。  
 ※DVD-Rについて  
 本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。  
 DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)  
 ※CD-R/CD-RW再生について  
 本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ (音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機種で再生できるように処理すること) された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。  
 ※9.4GB (4.7GB×2面) ディスク使用時、両面での同時録画再生・連続録画再生はできません。

## 外形寸法図

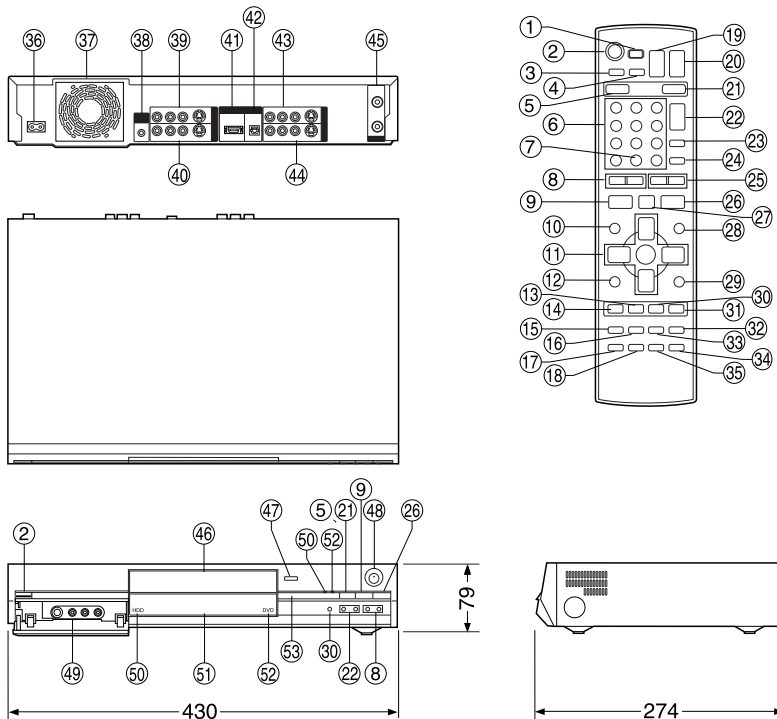

単位 mm

No.	名 称
1	テレビ電源ボタン
2	DVD電源ボタン
3	DVD入力切替ボタン
4	テレビ入力ボタン
5	ドライブ選択ボタン (HDD)
6	数字ボタン
7	取消しボタン
8	スキップ (本体はスロー/サーチ兼用)
9	停止ボタン
10	プログラムナビトップメニューボタン
11	選択/決定ボタン
12	サブメニューボタン
13	画面設定ボタン
14	予約確認ボタン
15	タイマー切/入ボタン
16	消去ボタン
17	外部入力自動録画ボタン
18	ダビングボタン
19	テレビチャンネルボタン
20	テレビ音量ボタン
21	ドライブ選択ボタン (DVD)
22	チャンネルボタン
23	音声ボタン
24	30秒スキップボタン
25	スロー/サーチボタン
26	再生/1.3倍速ボタン
27	一時停止ボタン
28	機能選択ボタン
29	リターン/戻るボタン
30	タイムワープボタン
31	ガイドボタン
32	録画ボタン
33	録画モードボタン
34	表示切替ボタン
35	チャプターボタン
36	AC電源入力
37	冷却用ファン
38	外部コントロール/G-LINK端子
39	外部出力1端子
40	外部出力2端子
41	D1/D2映像出力端子
42	光デジタル音声出力端子
43	外部入力1端子 (L1)
44	外部入力3端子 (L3)
45	VHF/UHF入出力端子
46	ディスプレイ
47	開/閉ボタン
48	録画ボタン/リモコン受信部
49	外部出力2端子 (L2)
50	HDD選択中点灯ランプ
51	本体表示窓 (ディスプレイ)
52	DVD選択中点灯ランプ
53	進/つぎ再生ランプ