


単位	mm
縮尺	1/2

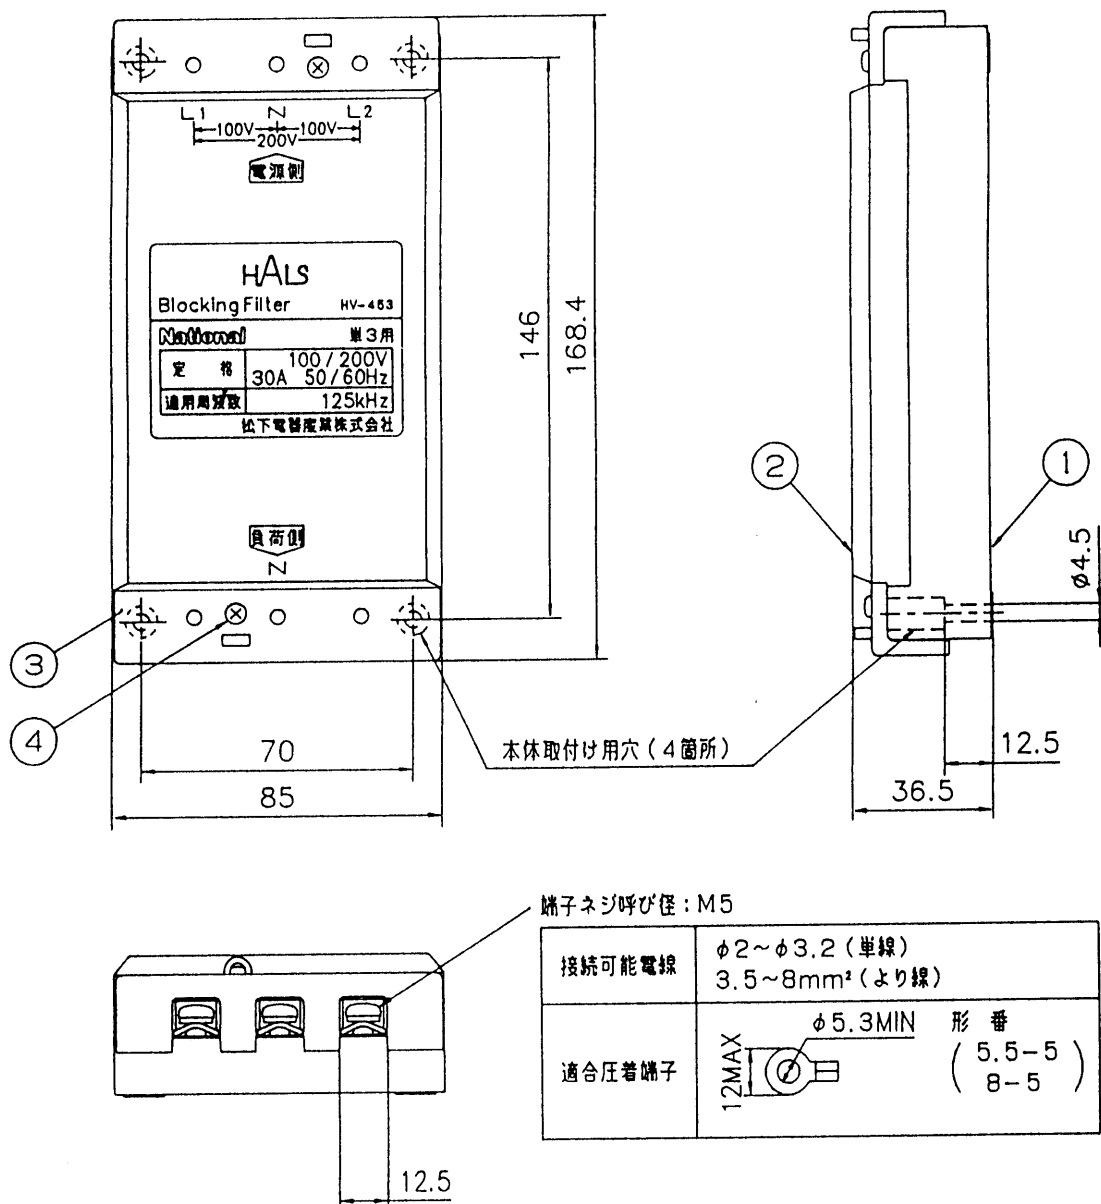

端子ネジ呼び径: M5

接続可能電線	φ2~φ3.2 (単線) 3.5~8mm ² (より線)
適合圧着端子	φ5.3MIN 12MAX 形番 (5.5-5) (8-5)

仕 様

定格電圧	単3用 100V/200V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格電流	30A
適用周波数	125kHz
阻止性能	-40dB以上
相間信号伝達損失	-1dB以下
直流抵抗	40mΩ以下
外観色調	パナホワイト
製品重量	660g
付属品	ネジ(4X25) 4本

4	ナベタッピンネジ	2	
3	端子カバー	2	難燃ABS樹脂
2	カバー	1	メラミンフェノール樹脂
1	ケース	1	メラミンフェノール樹脂
番号	名 称	数量	備 考

仕様/外形寸法図

品 番	HV-453
品 名	ブロッキングフィルタ

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	000065	SD-0
------	---------	-------------	--------	------