

仕様書

緊急警報放送対応ラジオ

RF-U99


概要

- 緊急警報放送対応局を記憶させておくと、電源「切」(スタンバイ)時でも緊急警報放送を受信
- 1~7のメモリー番号ボタンに、放送局を記憶してワンタッチ選局
- 自動的に電源をオフにできるスリープタイマー付
- 暗い所でもディスプレイの表示を確認できる照明付

定格

受信周波数	AM : 522—1629kHz FM : 76—90MHz TV : 1—12ch	消費電力	AC3W(緊急警報スタンバイ時:約AC1W)
スピーカ	10cm円形 4Ω	ナショナルネオ<黒> (R20PU)	AM受信時:約143時間 / FM/TV受信時:約110時間 緊急警報スタンバイ時 AM:約210時間 / FM/TV:約145時間
出力端子	イヤホン(16Ω)	パナソニックアルカリ (LR20)	AM受信時:約240時間 / FM/TV受信時:約180時間 緊急警報スタンバイ時 AM:約360時間 / FM/TV:約250時間
実用最大出力(DC時)	700mW(EIAJ)	外形寸法(幅×高さ×奥行)	256×153×87mm(EIAJ)
電源	電灯線 AC100V.50/60Hz 乾電池 DC6V(単1形乾電池×4個)	重量	約1550g(乾電池含む)
		付属品	電源コード 単1形乾電池×4本

外形寸法図

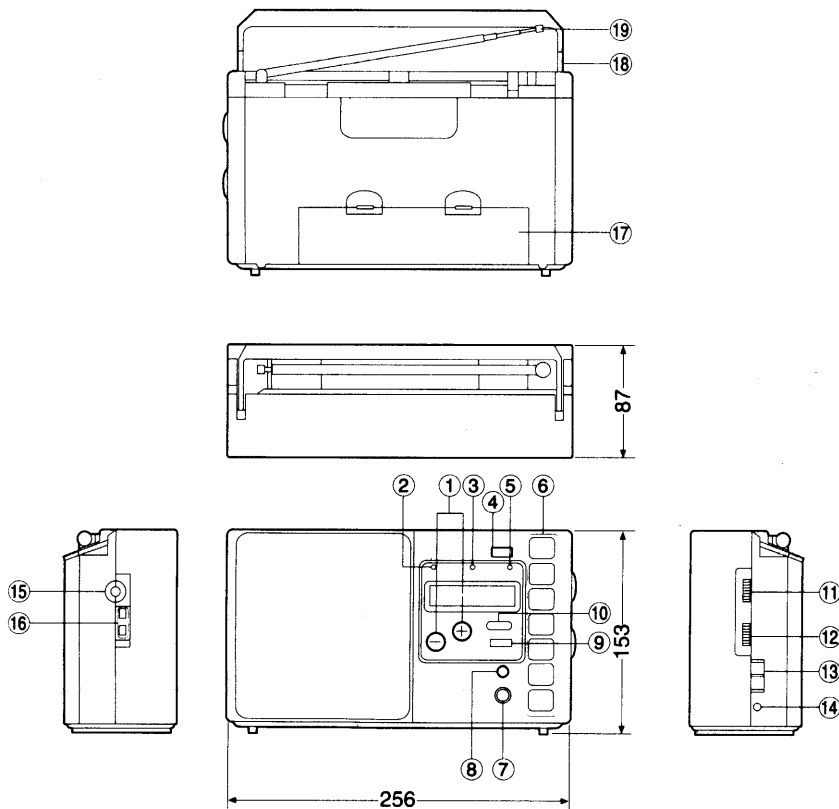

No.	名称
1	選局(+/-)ボタン
2	試験放送受信ランプ(緑)
3	スタンバイ/受信ランプ(赤)
4	電源ボタン
5	電源ランプ
6	メモリー番号ボタン
7	スリープボタン
8	照明ボタン
9	バンドボタン
10	メモリー/オートメモリーボタン
11	音量つまみ
12	音質つまみ
13	緊急警報選択つまみ
14	動作確認ボタン
15	イヤホン端子
16	AC IN端子
17	乾電池ふた
18	ハンドル
19	ホイップアンテナ

単位 mm