

仕様書

センター&サラウンドスピーカーシステム

SB-AFC800

SB-AFC800はスピーカーシステムSB-PC800・SB-PS800の一体販売モデルです。

概要

- SB-PF800・SB-AFC800・SB-WA800・SB-PS800AのシステムアップでDVDオーディオの繊細な響きも奏でる超高域再生に対応
- シアターサウンドのダイナミズムを楽しめる迫力の重低音と自然な音の移動感を実現
- 大画面うす型テレビとベストマッチするツール&ブックシェルフデザイン
- インテリアとしても美しいリアルウッド突板貼りの多層塗り仕上げ（天然木を使用しているため、1本ごとに木目や色調が異なります。）

定格

■センタースピーカー (SB-PC800)

型 式	2ウェイ3スピーカーシステム パスレフ型
使用スピーカー	ウーハー : 8 cmコーン型×2 ツイーター : 2.5 cmドーム型
インピーダンス	6Ω
許容入力 (IEC)	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	81 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	2.5 kHz
再生周波数帯域	55 Hz~50 kHz (-16 dB) 60 Hz~45 kHz (-10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	380 × 146 × 205 mm (スタンド除く) 380 × MAX174.5 × MAX230.5 mm (スタンド含む)
質 量	約4.8 kg


■サラウンドスピーカー (SB-PS800)

型 式	2ウェイ3スピーカーシステム パスレフ型
使用スピーカー	ウーハー : 8 cmコーン型×2 ツイーター : 2.5 cmドーム型
インピーダンス	6Ω
許容入力 (IEC)	200 W (MAX) 100 W (RATED)
出力音圧レベル	81 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	2.5 kHz
再生周波数帯域	55 Hz~50 kHz (-16 dB) 60 Hz~45 kHz (-10 dB)
寸法(幅×高さ×奥行)	146 × 380 × 205 mm
質 量	約4.8 kg


■付属品 スピーカーコード(約4m)(1本)、スピーカーコード(約12m)(2本)、ゴム足(3シート)(4個/シート)、スタンド(1個)、壁掛け金具キット(3キット)(壁掛け金具2個/キット、壁掛け取付けネジ4本/キット)

外形寸法図

■センタースピーカー (SB-PC800)

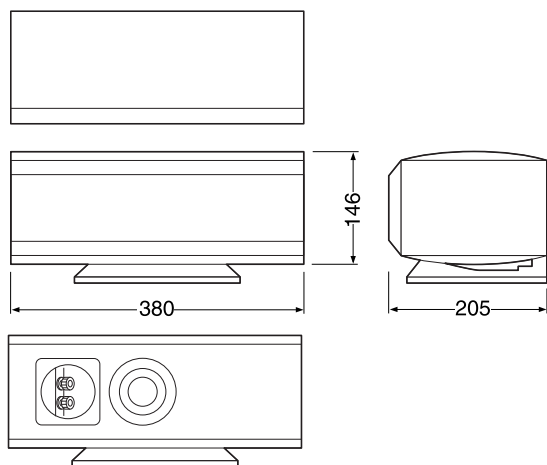

■サラウンドスピーカー (SB-PS800)

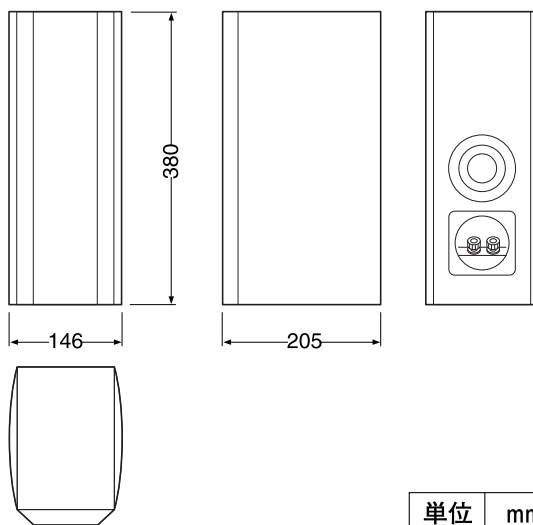


設置の仕方 (壁掛け)


■壁掛けするには

落下を防ぐため、付属の壁掛け金具とネジをご使用ください。ゴム足(付属)は壁に接触する面の四隅に貼ってください。

センタースピーカー (SB-PC800)

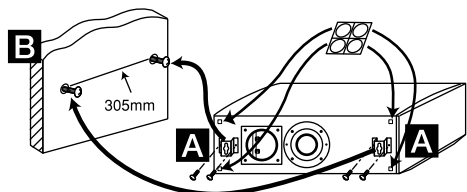

サラウンドスピーカー (SB-PS800)

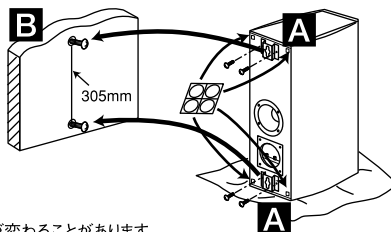

A

壁掛け金具(付属)
1台に2個使用
ネジ(付属)
1台に4本使用

B

35mm以上
φ7.5~
9.5mm
7~9mm

ネジ(市販)

※本機は背面にパスレフポートを備えていますので壁掛けすると低域の音質が変わることがあります。

お願い

取り付ける壁には、30kg以上の重量を支えられる強度が必要です。壁の補強(板)や市販ネジはスピーカーの質量に十分耐えられるものをご使用ください。施工業者の方などにご相談ください。