

# 仕様書

2ウェイスピーカーシステム

## SB-M20


### 概要

- マイカ振動素材採用、クリアな中高音を実現
- 45kHzまでのワイドレンジ、透明感あふれる高域を再生するドームツイーター
- コーン型ウーハーには複合マイカを使用、パワーリニアリティに優れた歯切れのよい重低音を歪みなく再生
- オーディオコンポと同列で設置できる、薄さ24.7cm

### 定格

型式	2ウェイ2スピーカーシステム (バスレフタイプ)	クロスオーバー周波数	2.5kHz
使用スピーカー	ウーハー：14cm コーン型 ツイーター：2.5cm ドーム型	再生周波数帯域	55Hz～45kHz(−16dB) 61Hz～38kHz(−10dB)
インピーダンス	6Ω	寸法(幅×高さ×奥行)	202×324×247mm(ネット付)
許容入力	80W(MUSIC) 40W(DIN)	質量	6.1kg
出力音圧レベル	87dB/W(1.0m)	付属品	スピーカーコード(2本)

### 外形寸法図

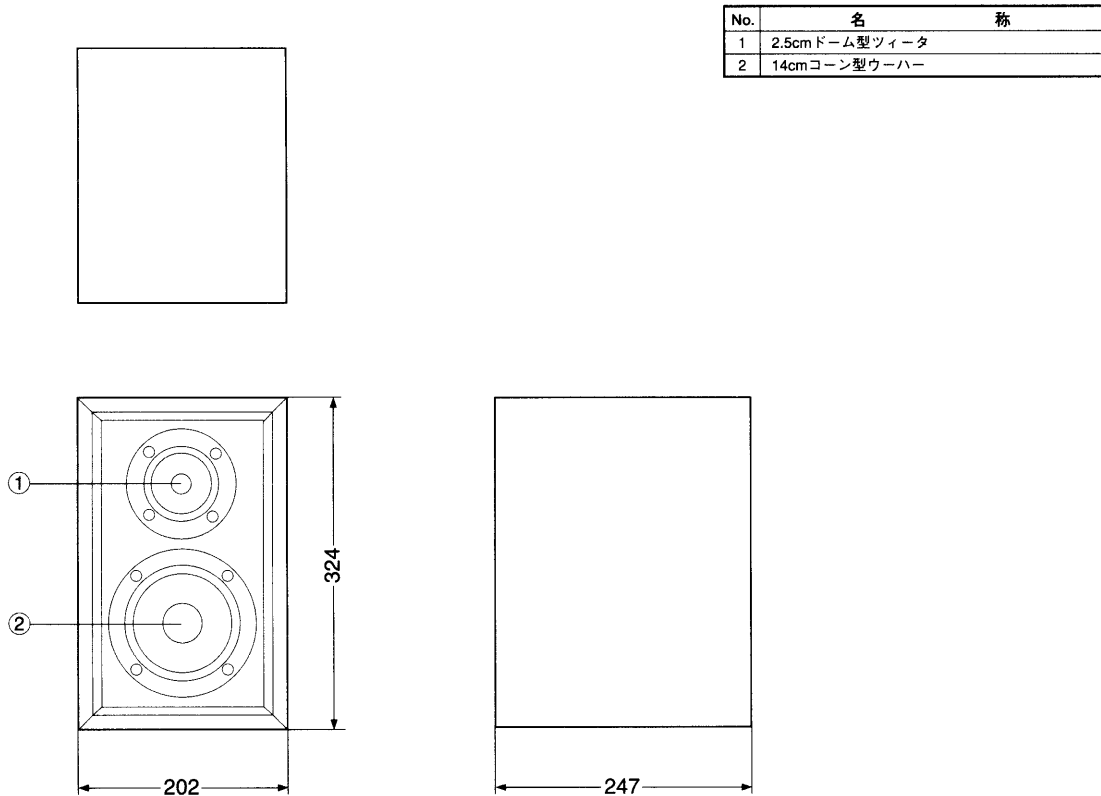

単位 mm