

# 仕様書

スピーカーシステム

## SB-XRP10

SB-XRP10はスピーカーシステムSB-AFC281とサブウーハーSB-W281の一体販売モデルです。

### 概要

- 省スペース・サテライトスピーカーシステムとサブウーハーにより、DVDの高音質を活かすシアターサウンドに対応
- 50kHz(-16dB)に及ぶワイドレンジ、高耐入力（MUSIC:200W, DIN:100W）の高音質設計（SB-AFC281）
- 同一ユニット×5の構成で統一された音色によるマルチチャンネル再生（SB-AFC281）
- 新カスケード方式バスレフ型採用で重低音再生（SB-W281）

### 定格

#### スピーカーシステム（SB-AFC281×5台）

型 式	2ウェイ2スピーカーシステム バスレフ型
使用スピーカー	ウーハー：10cmコーン型 ツイーター：6cmリングシェイプドドーム型
インピーダンス	6
許 容 入 力	200 W (ミュージック) 100 W (DIN)
出力音圧レベル	80 dB/W (1.0 m)
クロスオーバー周波数	4 kHz
再生周波数帯域	65 Hz - 50 kHz ( - 16 dB ) 95 Hz - 36 kHz ( - 10 dB )
寸法幅×高さ×奥行	118 × 211 × 146mm
質 量	約1.8 kg

#### サブウーハー（SB-W281×1台）


型 式	1ウェイ2スピーカーシステム バスレフ型
使用スピーカー	ウーハー：14cmコーン型×2
インピーダンス	6
許 容 入 力	200 W (ミュージック) 100 W (DIN)
出力音圧レベル	79 dB/W (1.0 m)
再生周波数帯域	39 Hz - 1.9 kHz ( - 16 dB ) 42 Hz - 1.7 kHz ( - 10 dB )
寸法幅×高さ×奥行	220 × 450 × 323mm
質 量	約6.7 kg

#### 付属品








スピーカーコード（長、サラウンド/サブウーハー用）（3本）  
スピーカーコード（短、フロント/センター用）（3本）  
ゴム足（1シート20個）

### 外形寸法図

サブウーハー（SB-W281）



スピーカーシステム（SB-AFC281）

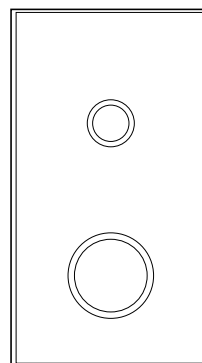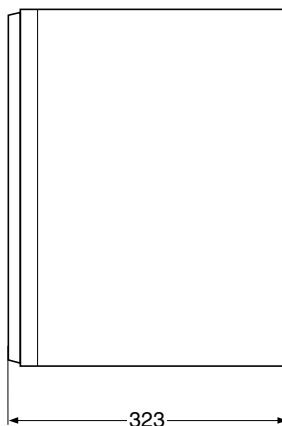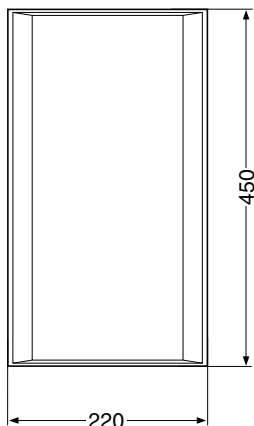

単位 mm