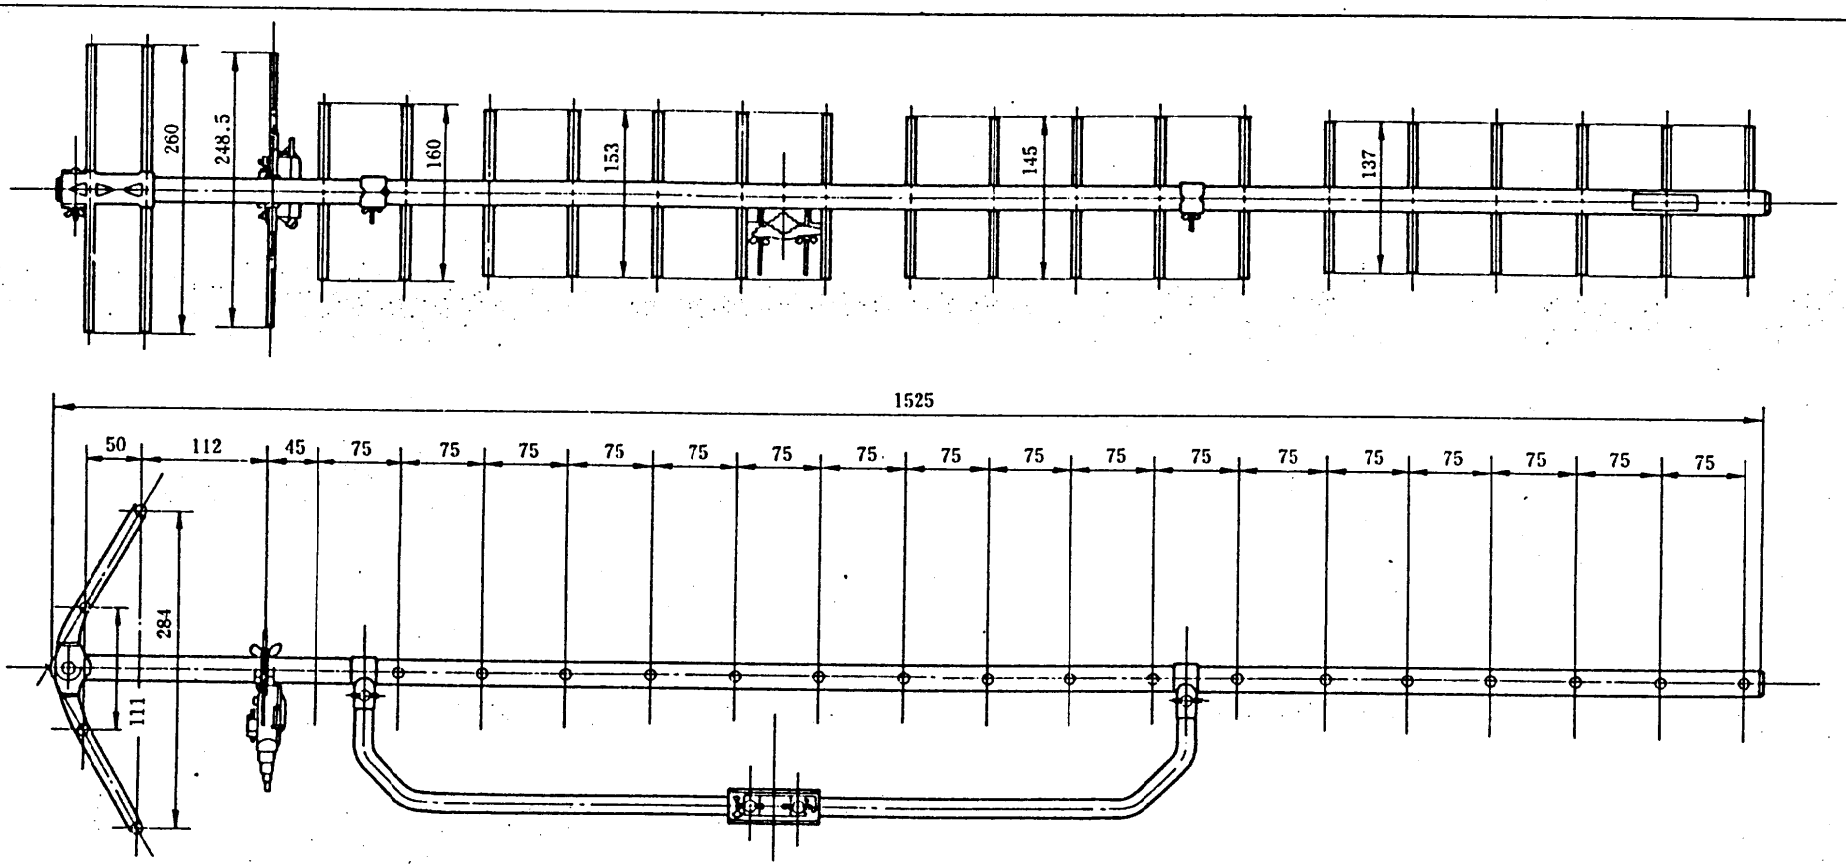


## ●規格 Specification

(EIAJ表示方法による)

| 品番 / 項目 | TA-20UH | TA-20UH7 |
|---|---|---|
| 受信チャンネル | UHF ch30～62 | |
| 素子数 | 20 | |
| 動作利得 | 9.8～14.3dB | 9.0～13.0dB |
| インピーダンス | 200Ω | 75/200Ω |
| 電圧定在波比 | 1.6以下 | 2.5以下 |
| 半値幅 | 27°～47° | |
| 前後比 | 16dB以上 | 16dB以上 |
| 前側比 | 13dB以上 | 11dB以上 |
| 風圧荷重 | 9.3kg | |
| 重量 | 1,000g | |
| マスト使用径範囲 | 25φ～32φmm | |

## ●材質 Material

| 品番 / 項目 | TA-20UH・TA-20UH7 |
|---|---|
| 素子 | 耐蝕アルミA1100TW-H14 φ8 t0.5 |
| 中心棒 | 硬質塩化ビニールパイプ φ22 t3 |
| 反射器支持具 | 耐蝕アルミA1100P-H18 t0.8 |
| マスト取付金具 | 鉄 SPCC t2.0 |
| Uステー | 耐蝕アルミA6063TE-T5 φ16 t1.2 |

単位：mm

コーナ型反射器、Uステー付

| 設計 Plan | 製図 Drawing | 検印 Stamp | 承認 Approve |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| 整理図番 Arrangement Fig. No. | A-2431 |
| 品名 Model | UHFミドルハイバンド20素子アンテナ |
| 品番 Model No. | TA-20UH・~~TA-20UH7~~ |
| 図番 Fig. No. | |

Antenna

松下電器産業株式会社
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD