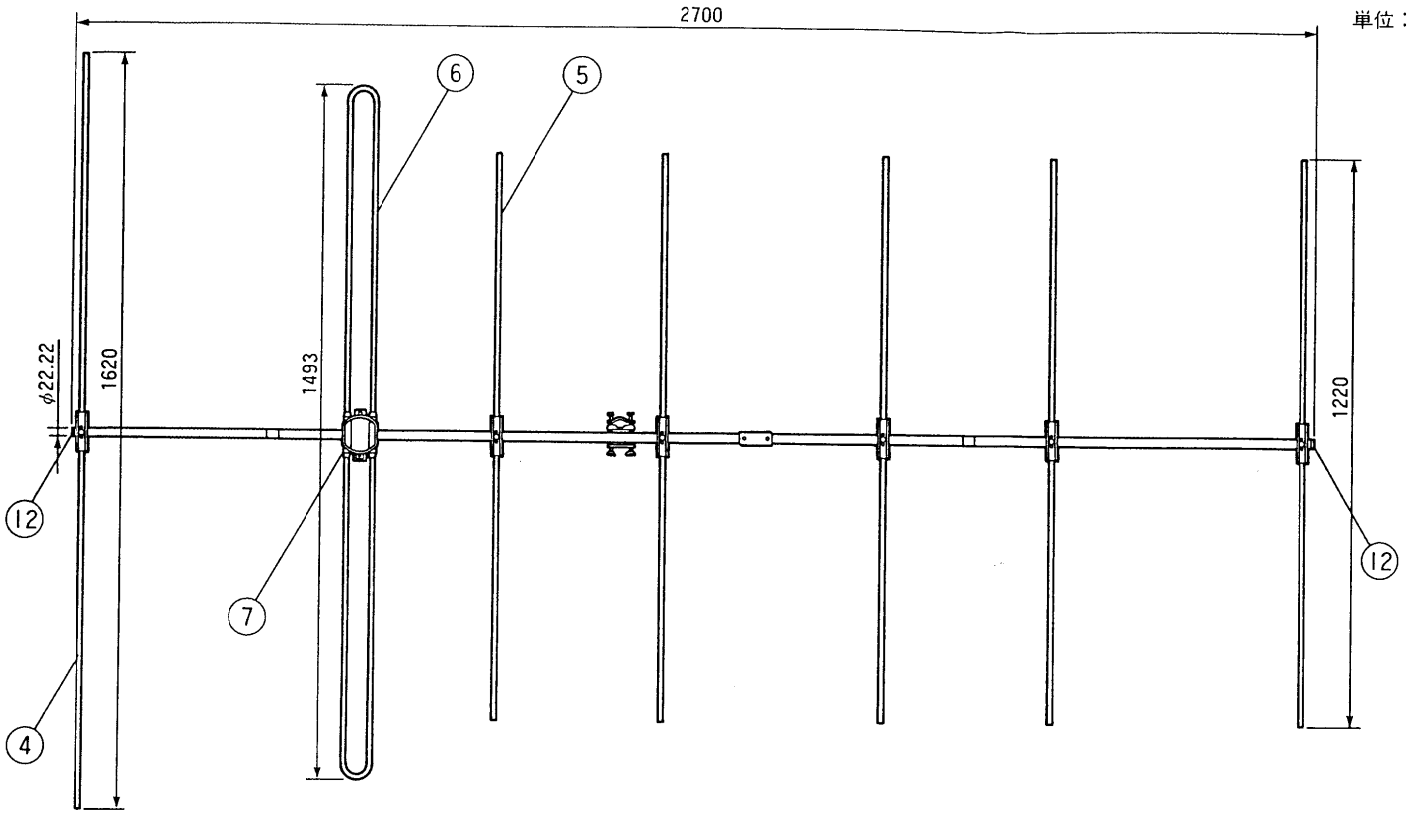

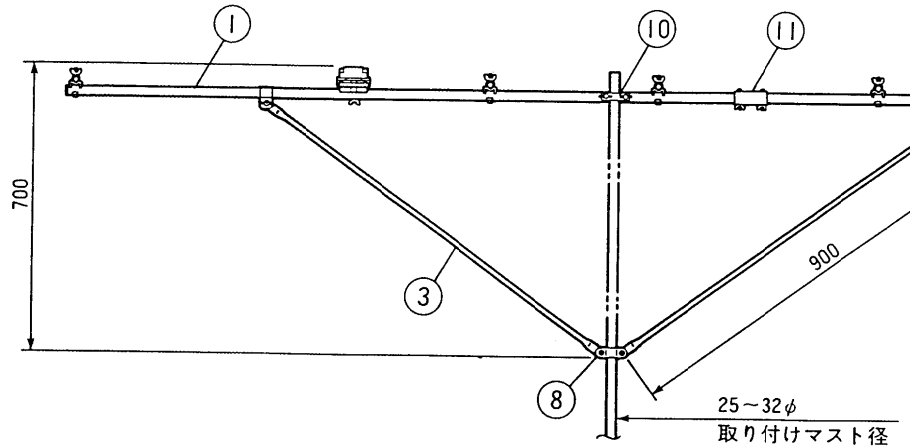

仕　様

受信チャンネル		VHF　ch1～3
素子数		7
動作利得	〔dB〕	6.5～8.0
インピーダンス	〔Ω〕	75
電圧定在波比	〔以下〕	2.5
半 値 幅	〔度〕	50～62
前 後 比	〔dB〕	12～16
風圧荷重	〔kg〕	26.5
外形寸法〔長さ×幅×高さmm〕		2700×1620×700
質量(重量)	〔kg〕	2.1
マスト径	〔mm〕	25～32φ

材　質

部番	名　称	個数	材　質
①	アーム(A)	1	アルミ
②	アーム(B)	1	アルミ
③	ステー	2	アルミ
④	反射素子	1	アルミ
⑤	導波素子	5	アルミ
⑥	放射素子	1	アルミ
⑦	給電部	1	ポリプロピレン
⑧	ステー取り付け金具	1	鉄　亜鉛メッキ
⑨	ステー取り付けリング	2	鉄　亜鉛メッキ
⑩	マスト取り付け金具	1	鉄　亜鉛メッキ
⑪	アームジョイント	1	鉄　亜鉛メッキ
⑫	キャップ	2	ポリエチレン
	ビス・ボルト・あて金具		鉄　亜鉛メッキ

VHFローバンド用(ch1～3)・75Ω専用型
水平偏波専用

設　計	製　図	検　印	承　認

整理図番	A-3150
品　名	家庭用屋外アンテナ
品　番	TA-7VLYN
図　番	