


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります)

<p>使用電源 AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力 61W</p> <p>本体電源「切」時 約5.5W テレビ動作時 54W ビデオ動作時 16W タイマー予約録画時 17W</p> <p>音声実用最大出力 1.0W EIAJ</p> <p>スピーカー 5cm×9cm 長方形1コ</p> <p>ブラウン管 14型 90度アスペクト比 4:3</p> <p>画面寸法 横幅28.1cm・高さ21.1cm・対角33.5cm</p> <p>外形寸法 横幅38.6cm・高さ38.5cm・奥行42.4cm</p> <p>質量 11.8kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型</p> <p>接続端子 (NTSC端子) ビデオ入力1系統1端子(前面) 映像(ピンジャック): 1Vp-p(75Ω) 音声(ピンジャック): 316mVrms(モノラル) ヘッドホン/イヤホン端子(モノラル) (M3プラグ用(16~32Ω推奨)) アンテナ入力(U/V一軸入力) FMアンテナ入力(M3プラグ用)</p> <p><ビデオ部></p> <p>録画方式 回転2ヘッド・アジマス記録方式・VHS規格</p> <p>テープ速度 33.35mm/秒(標準時)・11.12mm/秒(3倍時)</p> <p>使用テープ 12.7mm幅高密度ビデオテープ(1/2インチ) VHSビデオカセット</p> <p>録画時間 最大9時間(NV-T180使用の場合)</p> <p>早送り・巻戻し 約2分30秒(NV-T120使用の場合)</p> <p>テレビ方式 NTSC方式525本 60フィールド</p> <p>変調方式 輝度信号FM変調・色信号低域変換π/2位相変調</p> <p>音声トラック数 音声ノーマル1トラック</p> <p>許容周囲温度 5°C~40°C</p> <p>許容周囲湿度 35%~80%</p> <p>タイマー型式 ジャストロック機能付クォーツ制御・24時間デジタル表示</p>	<p>環境条件 使用周囲温度 -10°C~40°C 使用周囲湿度 -40%~90%(非結露)</p> <p><リモコン発信器></p> <p>品番 TNQ70469</p> <p>使用電源 DC3V(単3乾電池2コ)</p> <p>操作キー 45キー</p> <p>操作距離 約7m以内(テレビ正面距離) 約5m以内(受光部左右30°以内)</p> <p>質量 約140g(乾電池含)</p> <p><機能></p> <p>選局 12局(ダイレクト)+23局(エキストラポジション) +FM9局(ダイレクト) VHF(1~12)/UHF(13~62)CATV(C13~C38) FM(76.0~90.0MHz) PLLシンセサイザー(自動)設定方式 ラストチャンネルメモリー</p> <p>映像 映像調整 色の濃さ、色あい、黒レベル、ピクチャー、シャープネス</p> <p>音声 消音機能</p> <p>オンスクリーン チャンネル、音量、消音、入力切替、選局設定、 オフタイマー、現在時刻、時刻設定、映像メニュー、 ビデオ動作状態カウンター、標準/3倍、タイマー予約、 ワンタッチ録画</p> <p>画面 2ヘッドHQ方式・S-VHS簡易再生</p> <p>音質 20Hz~20KHz</p> <p>特殊再生 静止画、コマ送り、スロー、リピート再生 ※インテリジェントサーチ 高速再生: 標準...7倍速/3倍...21倍速 低速再生: 標準...5倍速/3倍...9倍速</p> <p>その他 オートラッキング・VISS頭出し・オートリピート再生 オートプレイ・ゲームポジション・タイマー予約録画 オン/オフタイマー機能 ヘッドクリーニングお知らせ機能</p>
--	--

*テレビの型(14型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形対角寸法を基準とした大きさの目安です。

■外形寸法図

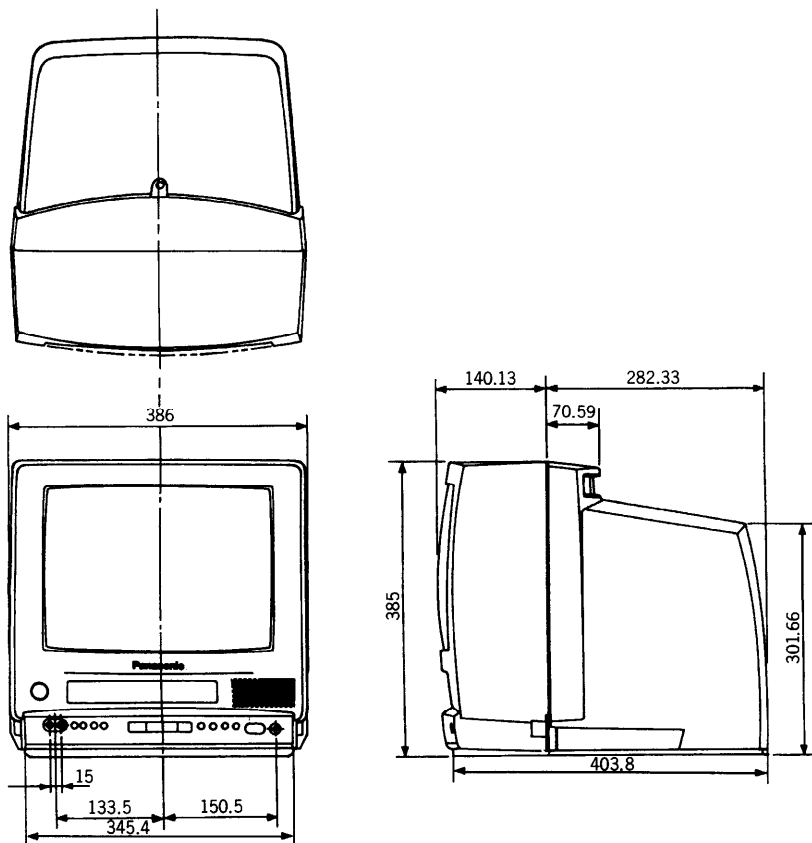

(注) この画面は、正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)