

ステレオテレビ

TH-21FA60


機器仕様

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

<p>使用電源 AC100V、50Hz/60Hz</p> <p>消費電力 96 W 本体電源「切」時約0.1W リモコンで電源「切」時約0.2W</p> <p>音声実用最大出力 5 W (2.5 W + 2.5 W) JEITA</p> <p>スピーカー 21型 (アスペクト比 4:3) 左・右 9 cm × 5 cm だ円型 2コ</p> <p>ブラウン管 画面寸法 横幅 40.4 cm 高さ 30.3 cm 対角 50.5 cm 外形寸法 横幅 51.0 cm 高さ 48.7 cm 奥行 39.0 cm 梱包寸法 横幅 58.3 cm 高さ 57.5 cm 奥行 48.4 cm 質量 約 22.6 kg</p> <p>キャビネット スチロール樹脂成型品</p> <p>端子 <NTSC関連> VHF/UHF入力 (75 Ω 一軸式 V/U 混合入力) ビデオ入力 1,2[後面]・入力 3[前面] ・S1映像端子 : 輝度・色信号分離 (75 Ω) ・映像(ピンジャック) : 1 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ビデオ入力 2 は S1 映像なし</p> <p><コンポーネント(色差)ビデオ関連> ・D1映像 Y : 1 V[p-p] (75 Ω) CB : 0.7 V[p-p] (75 Ω) CR : 0.7 V[p-p] (75 Ω) ・音声(ピンジャック) : 左・右 0.5 V[rms] ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) [M3 プラグ用]</p>	<p>リモコン EUR7606KF0</p> <p>使用電源 DC3 V (単 3 形乾電池 2 個)</p> <p>動作距離 約 7 m 以内 (テレビ正面距離)</p> <p>重量 約 170 g (乾電池含)</p> <p>機能 VHF ch1~ch12 / UHF ch13~ch62 / CATV c13~c38 (ダイレクト 15 ポジション、予備 20 ポジション) PLL シンセサイザー (自動設定方式) PLL シンセサイザー (自動設定方式) ・ラストチャンネルメモリー・微調整可能</p> <p>映像 映像メニュー スタンダード/シネマ/ダイナミック ピクチャー/黒レベル/色の濃さ/色あい/シャープネス/色温度/標準設定の各設定内容はテレビ、ビデオ入力 1、2、3、D1 映像、ゲームごとに設定できます</p> <p>音声 音声メニュー トーン ・音声切換・消音機能</p> <p>その他 ・オフタイマー (30/60/90 分)・オンタイマー ・無信号自動オフ・無操作自動オフ・消費電力 ・ゲーム接続設定・ワンタッチ ・ビデオ入力表示書換 ・画面モード (オート/16:9/4:3) 地上放送 (VHF/UHF) は「4:3」のままです</p>
--	--

テレビの型(21型)は画面寸法を表わすものでなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

外形寸法図

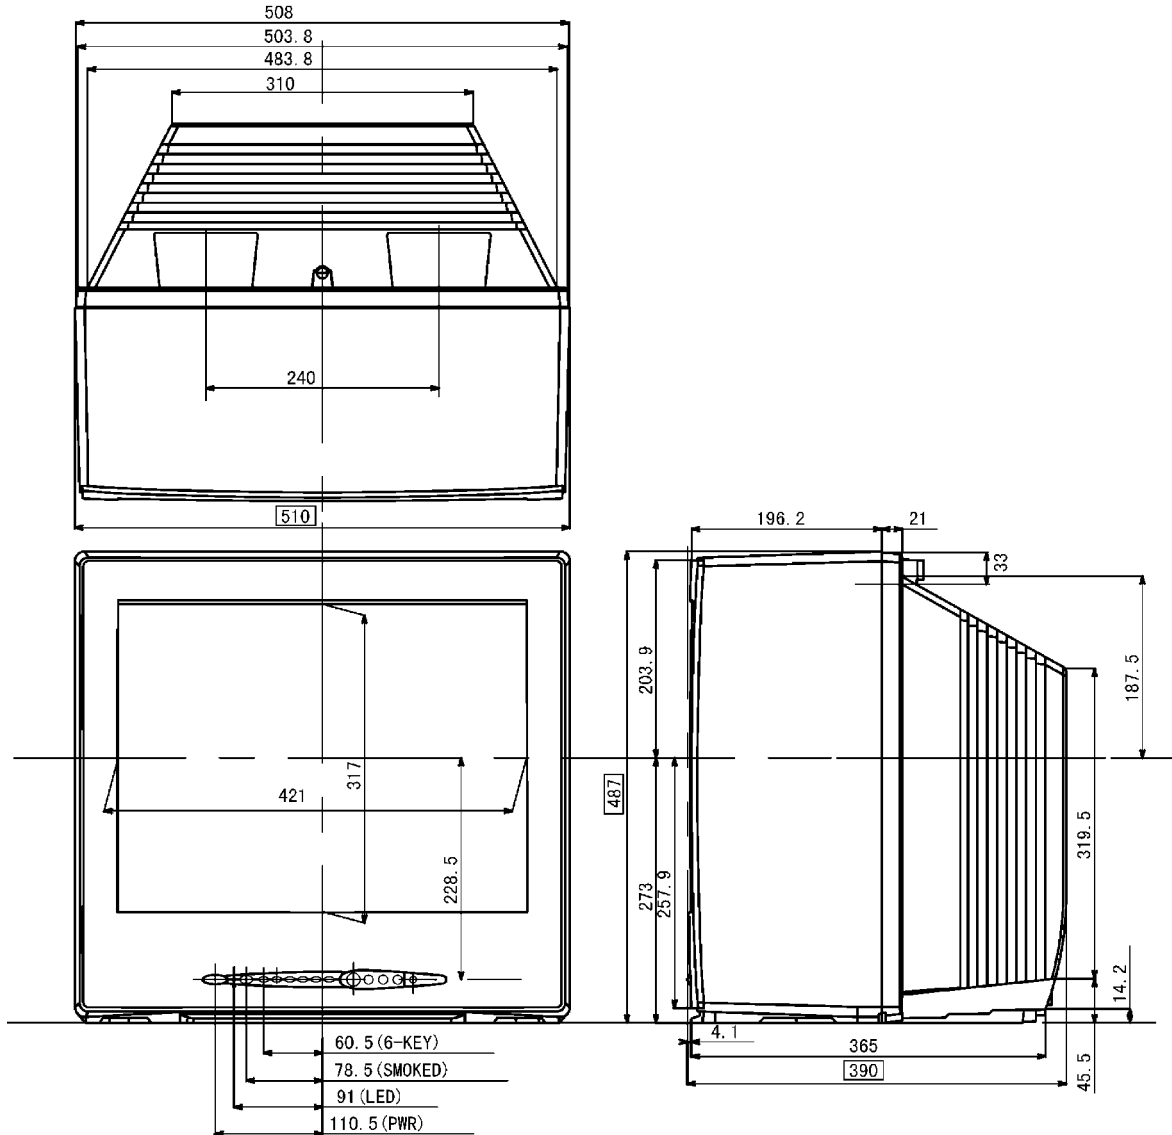

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位:mm)